

MODELO	X42A	
Ø VEIO SAÍDA	25	mm
RÁCIO APROXIMADO	11	
RÁCIO EXATO	11.20	
VELOCIDADE SAÍDA	133	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	130	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	2.20	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	100B14	
TORQUE SAÍDA	161.34	N.m
TORQUE NOMINAL	150.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	2	KW
FATOR SERVIÇO	0.91	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.6	0.75	0.5	0.7	1.1	0.6


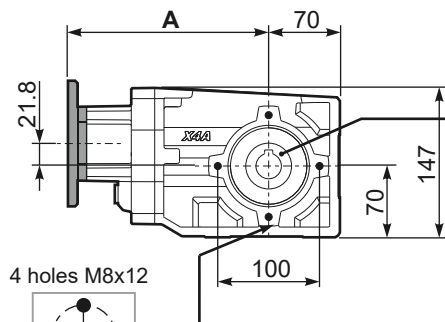



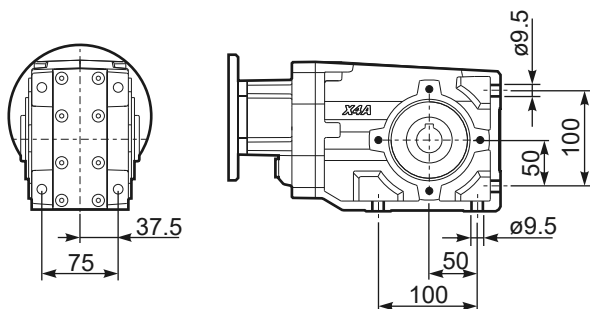
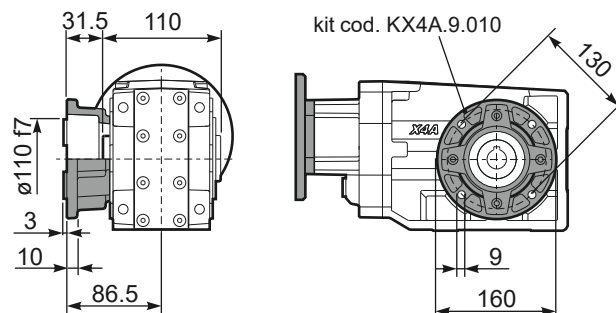
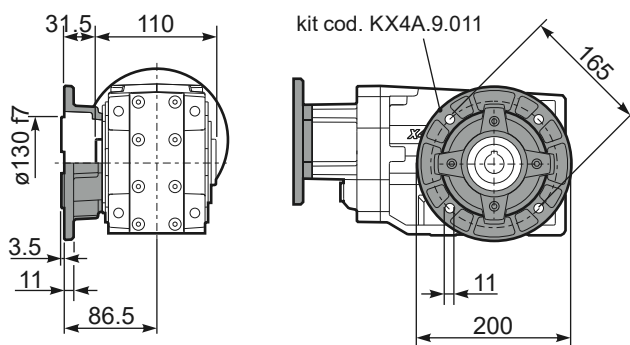
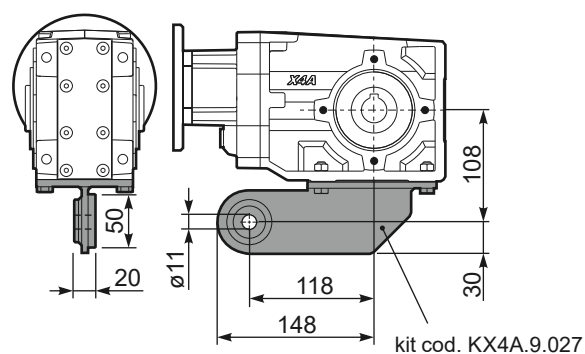
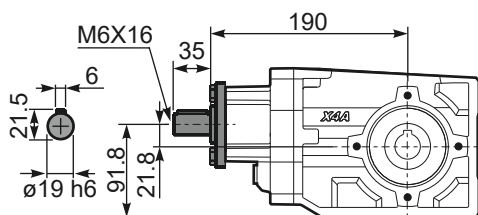
CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800

PX42AC...Basic Gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore**7.82 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	199.5
71B5	K063.4.042	160	197.5
80/90B5	K063.4.043	200	199.5
100/112B5	KC40.4.043	250	214.3
71B14	K063.4.047	105	197.5
80B14	K063.4.046	120	199.5
90B14	K063.4.041	140	199.5
100/112B14	KC40.4.041	160	214.5

Mounting holes
position
Posizione fori
di montaggio**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PX42A...FB..**Feet
Piedini**PX42A...-F2..**Output flange
Flangia uscita**PX42A...-F3..**Output flange
Flangia uscita**PX42A...BR..**Reaction Arm
Braccio di reazione**RX42A...**Input shaft
Albero in entrata**PX42AA..**Single output shaft
Albero semplice in uscita