

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MODELO                 | X43A       |
| Ø VEIO SAÍDA           | 25 mm      |
| RÁCIO APROXIMADO       | 127        |
| RÁCIO EXATO            | 126.55     |
| VELOCIDADE SAÍDA       | 11 RPM     |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 12 RPM     |
| POTÊNCIA ENTRADA       | 0.18 KW    |
| ROTAÇÃO ENTRADA        | 1400 RPM   |
| PAM ENTRADA            | 63B5       |
| TORQUE SAÍDA           | 146.05 N.m |
| TORQUE NOMINAL         | 150.00 N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL       | 0.2 KW     |
| FATOR SERVIÇO          | 1.11       |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA    | 0.94       |

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.8   | 0.8   | 0.6   | 0.8   | 1.2   | 0.7   |

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



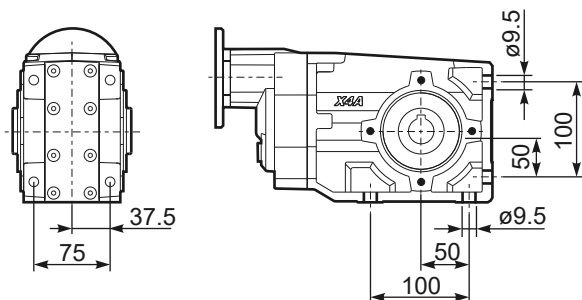
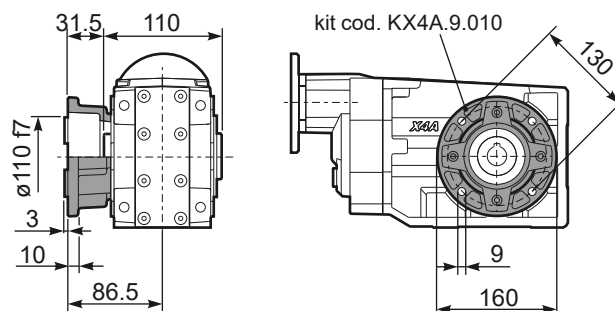
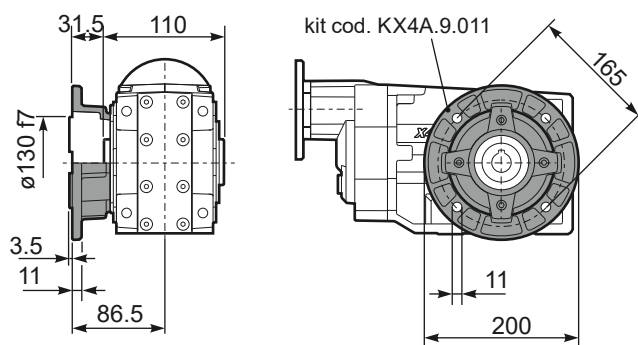
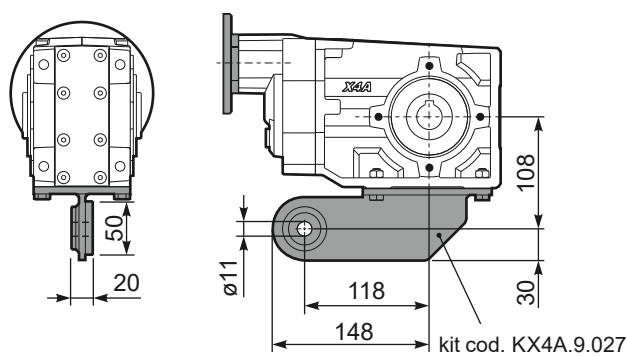
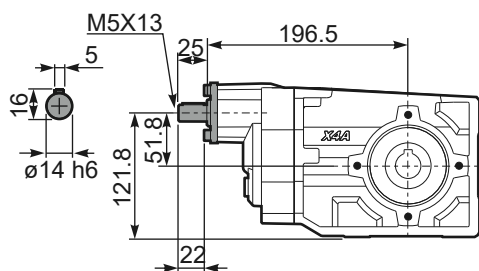
| $n_2$ [min-1] | $F_A$ [N] | $F_R$ [N] |
|---------------|-----------|-----------|
| 250           | 500       | 2500      |
| 100           | 700       | 3500      |
| 50            | 960       | 4800      |
| 15            | 960       | 4800      |

**PX43AC...**Basic Gearbox  
Riduttore baseGearbox  
weight  
peso riduttore**7.93 kg**

| M. flanges   | Kit code   | øF  | A     |
|--------------|------------|-----|-------|
| <b>63B5</b>  | K050.4.041 | 138 | 205   |
| <b>71B5</b>  | K050.4.042 | 160 | 202.5 |
| <b>56B14</b> | KC40.4.049 | 80  | 202.5 |
| <b>63B14</b> | K050.4.047 | 90  | 205   |
| <b>71B14</b> | K050.4.045 | 105 | 202.5 |



4 holes M8x12

Mounting holes  
positionPosizione fori  
di montaggio**Standard**  
Hollow shaft**On request**  
A richiesta**PX43A...FB..**Feet  
Piedini**PX43A...-F2..**Output flange  
Flangia uscita**PX43A...-F3..**Output flange  
Flangia uscita**PX43A...BR..**Reaction Arm  
Braccio di reazione**RX43A...**Input shaft  
Albero in entrata**PX43AA..**Single output shaft  
Albero semplice in uscita