

MODELO	X52A
Ø VEIO SAÍDA	30 mm
RÁCIO APROXIMADO	75
RÁCIO EXATO	74.81
VELOCIDADE SAÍDA	19 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	20 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.37 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	71B5
TORQUE SAÍDA	181.25 N.m
TORQUE NOMINAL	250.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.43 KW
FATOR SERVIÇO	1.16
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)



B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

CARGAS RADIAIS E AXIAIS




n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

Gearbox weight peso riduttore	12.80 kg
---	-----------------

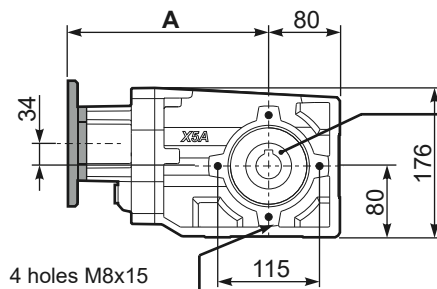

Standard

Hollow shaft





On request
A richiesta

4 holes M8x15





Mounting holes position
Posizione fori di montaggio



Output flange
Flangia uscita

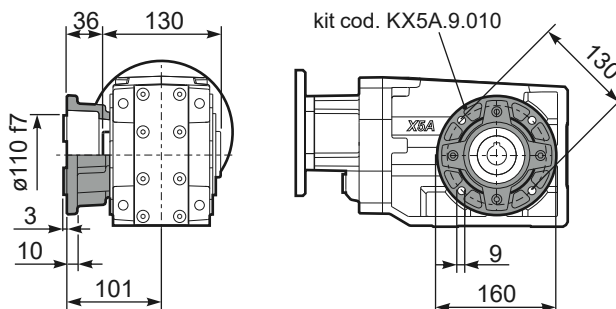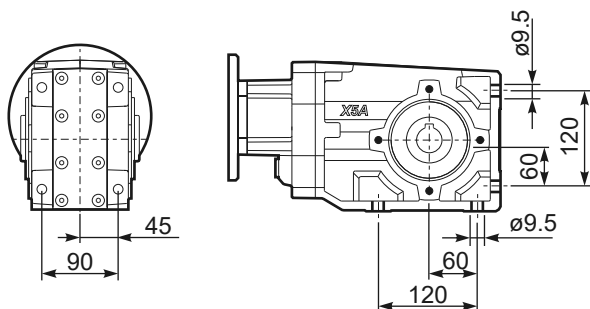

Output flange
Flangia uscita

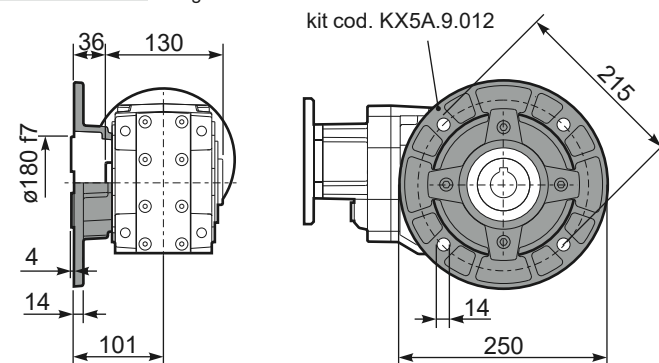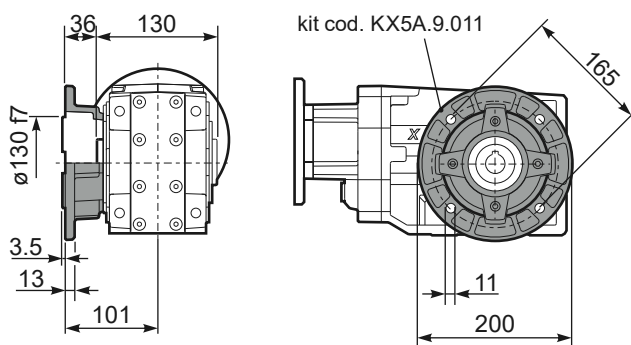

Reaction Arm	Braccio di reazione
--------------	---------------------

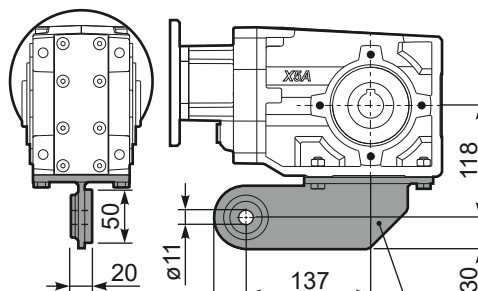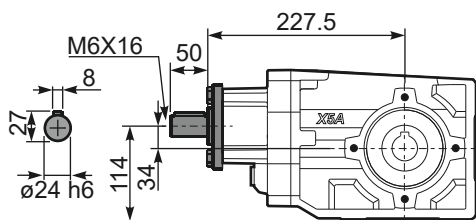

kit cod. KX5A.9.027

Single output shaft
Albero semplice in uscita

	b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2
ø30	8	60	30	68	134	202	33
ø35	10	60	35	73.5	141	214.5	38