

MODELO	X62A	
Ø VEIO SAÍDA	35	mm
RÁCIO APROXIMADO	24	
RÁCIO EXATO	23.60	
VELOCIDADE SAÍDA	61	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	62	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	3.00	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	100B14	
TORQUE SAÍDA	463.60	N.m
TORQUE NOMINAL	410.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	2.7	KW
FATOR SERVIÇO	0.90	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.25	1.7	0.95	1.6	2.45	1.5

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	780	3900
50	1140	5700
15	1660	8300

PX62AC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore **15.80 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	253
80/90B5	K023.4.042	200	255
100/112B5	K023.4.043	250	264
132B5	KC50.4.043	300	282
80B14	K085.4.046	120	255
90B14	K085.4.045	140	255
100/112B14	K085.4.047	160	264
132B14	KC50.4.041	200	282



PX62A...FB.. Feet
Piedini




PX62A...-F2.. Output flange
Flangia uscita



PX62A...-F3.. Output flange
Flangia uscita



PX62A...-F4.. Output flange
Flangia uscita

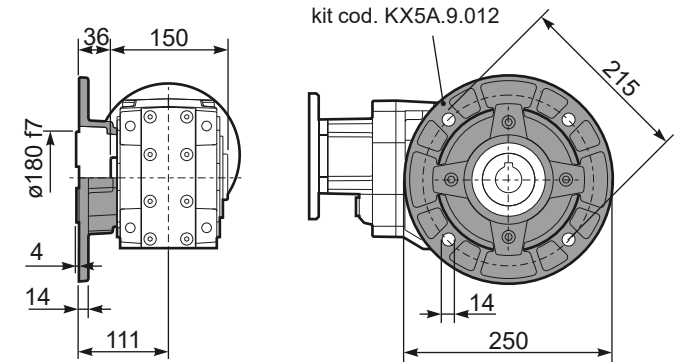

RX62A... Input shaft
Albero in entrata



PX62A...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione



PX62AA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

