


|                        |        |     |
|------------------------|--------|-----|
| MODELO                 | FA42   |     |
| Ø VEIO SAÍDA           | 30     | mm  |
| RÁCIO APROXIMADO       | 22     |     |
| RÁCIO EXATO            | 22.30  |     |
| VELOCIDADE SAÍDA       | 66     | RPM |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 65     | RPM |
| POTÊNCIA ENTRADA       | 0.75   | KW  |
| ROTAÇÃO ENTRADA        | 1400   | RPM |
| PAM ENTRADA            | 80B5   |     |
| TORQUE SAÍDA           | 109.52 | N.m |
| TORQUE NOMINAL         | 320.00 | N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL       | 2.2    | KW  |
| FATOR SERVIÇO          | 2.93   |     |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA    | 0.96   |     |



#### QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.15  | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 1.2   | 0.8   |

#### CARGAS RADIAIS E AXIAIS

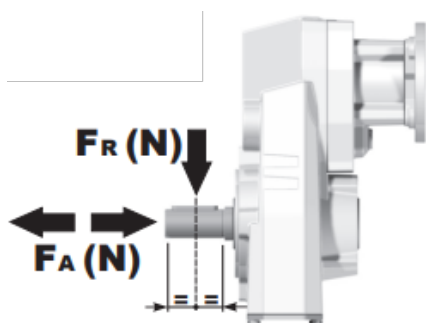

| $n_2$ [min-1] | FA [N] | FR [N] |
|---------------|--------|--------|
| 300           | 300    | 1500   |
| 200           | 350    | 1750   |
| 120           | 410    | 2050   |
| 15            | 800    | 4000   |

## PFA42C...


Basic gearbox  
Riduttore baseGearbox  
weight  
peso riduttore

9.0 kg

| M. flanges | Kit code   | øF  | A     |
|------------|------------|-----|-------|
| 63B5       | K063.4.041 | 140 | 169.5 |
| 71B5       | K063.4.042 | 160 | 167.5 |
| 80/90B5    | K063.4.043 | 200 | 169.5 |
| 100/112B5  | KC40.4.043 | 250 | 184.5 |
| 71B14      | K063.4.047 | 105 | 167.5 |
| 80B14      | K063.4.046 | 120 | 169.5 |
| 90B14      | K063.4.041 | 140 | 169.5 |
| 100/112B14 | KC40.4.041 | 160 | 184.5 |

● Available torque arms,  
see our web site

Bracci di reazione disponibili,  
consulta il nostro sito web

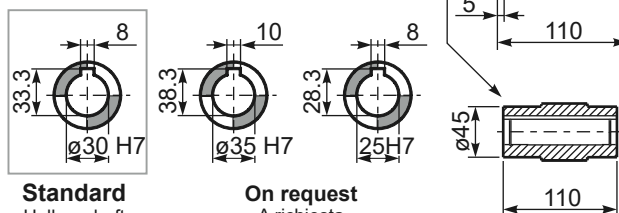

Standard

Hollow shaft

On request

A richiesta

## PFA42...-F...



Output flange  
Flangia uscita

| Motor<br>Flange | k1    |
|-----------------|-------|
| 63B5            | 205.5 |
| 71B5            | 203.5 |
| 80/90B5         | 205.5 |
| 100/112B5       | 220.5 |
| 71B14           | 203.5 |
| 80B14           | 205.5 |
| 90B14           | 205.5 |
| 100/112B14      | 220.5 |


Available output flanges

Flange di uscita


| a1 ø | b1  | c1 | e1  | f1  | s1 | Kit code   |
|------|-----|----|-----|-----|----|------------|
| 160  | 110 | 10 | 130 | 3   | 9  | KX5A.9.010 |
| 200  | 130 | 13 | 165 | 3.5 | 11 | KX5A.9.011 |
| 250  | 180 | 14 | 215 | 4   | 14 | KX5A.9.012 |

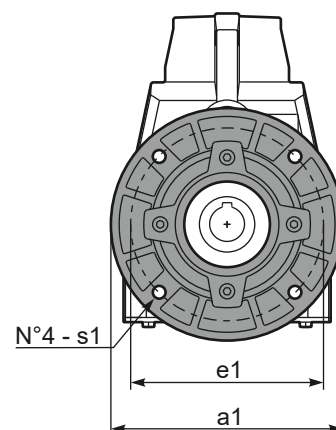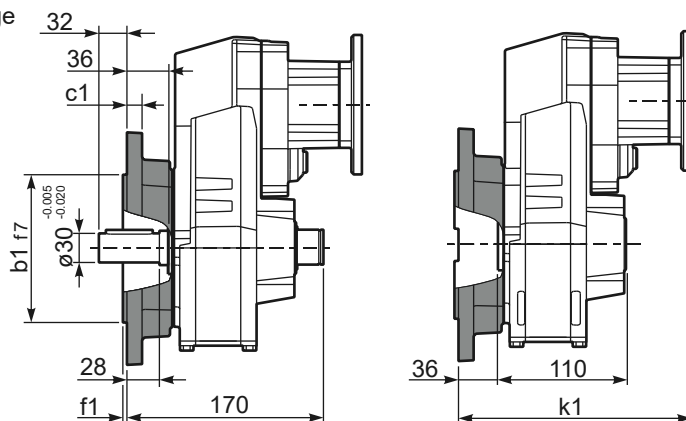

## RFA42C...

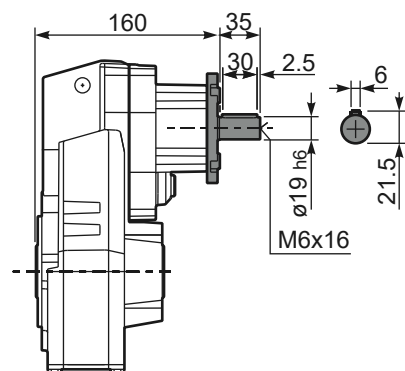Input Shaft  
Albero in entrata

## PFA42 A...

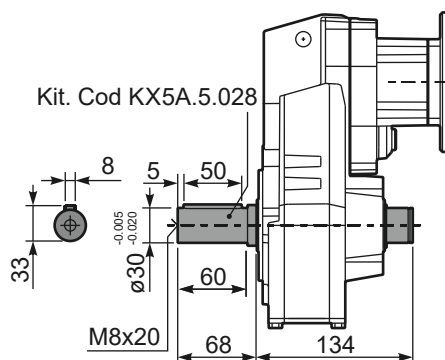Single output shaft  
Albero uscita semplice

## PFA42D...

Shrink disk  
Calettatore

Kit. Cod KF40.0.210LM

