


MODELO	FA43
Ø VEIO SAÍDA	30 mm
RÁCIO APROXIMADO	254
RÁCIO EXATO	254.15
VELOCIDADE SAÍDA	6 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	6 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.12 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	63B14
TORQUE SAÍDA	195.54 N.m
TORQUE NOMINAL	320.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.2 KW
FATOR SERVIÇO	1.67
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.78	0.7	0.7	0.7	1.35	0.9

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

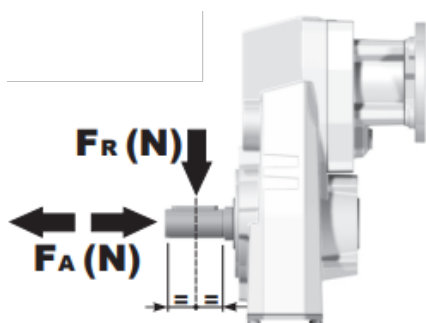

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	300	1500
200	350	1750
120	410	2050
15	800	4000

PFA43C...


Basic gearbox
Riduttore baseGearbox
weight
peso riduttore

8.9 kg


M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K050.4.041	138	175
71B5	K050.4.042	160	172.5
56B14	KC40.4.049	80	172.5
63B14	K050.4.047	90	175
71B14	K050.4.045	105	172.5

- Available torque arms,
see our web site





Bracci di reazione disponibili,
consulta il nostro sito web



Standard
Hollow shaft



On request
A richiesta

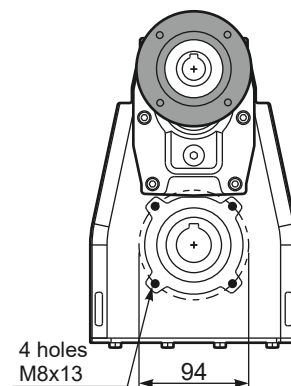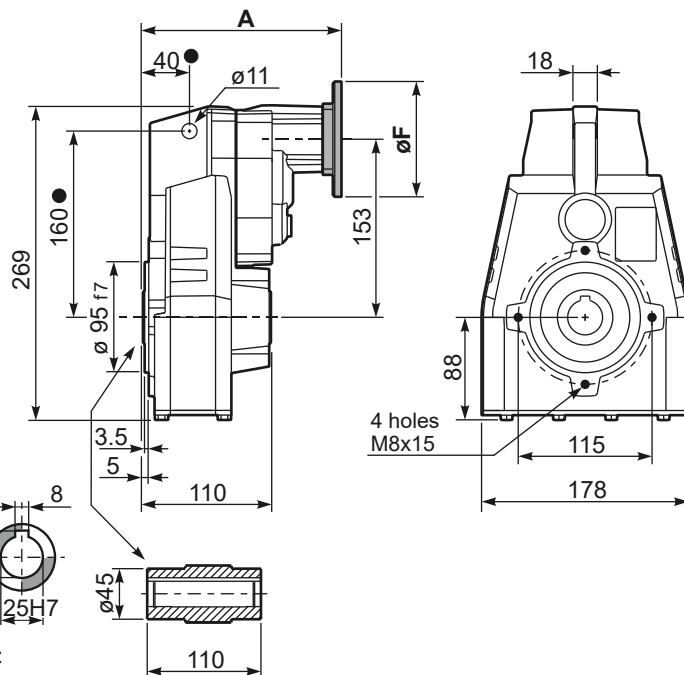

PFA43...-F...



Output flange
Flangia uscita

Motor Flange	k1
63B5	211
71B5	208.5
56B14	208.5
63B14	211
71B14	208.5


Available output flanges

Flange di uscita


a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	Kit code
160	110	10	130	3	9	KX5A.9.010
200	130	13	165	3.5	11	KX5A.9.011
250	180	14	215	4	14	KX5A.9.012

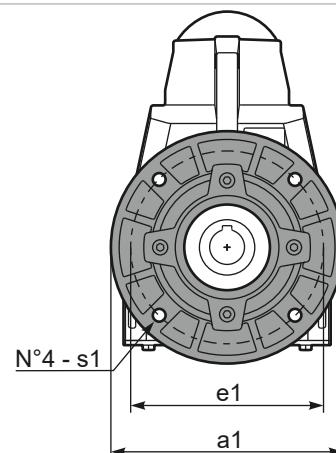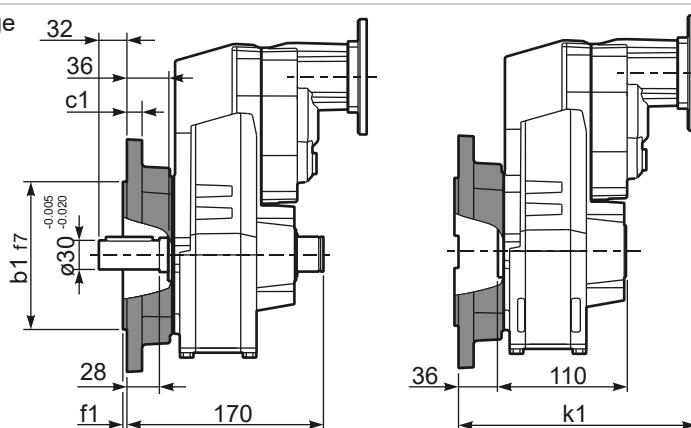

RFA43C...

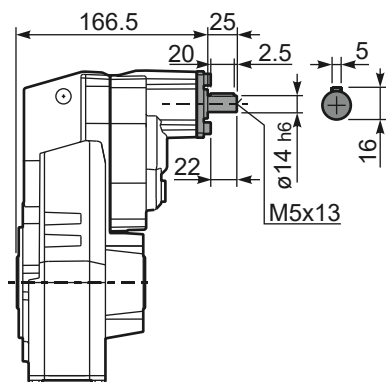Input Shaft
Albero in entrata

PFA43 A...

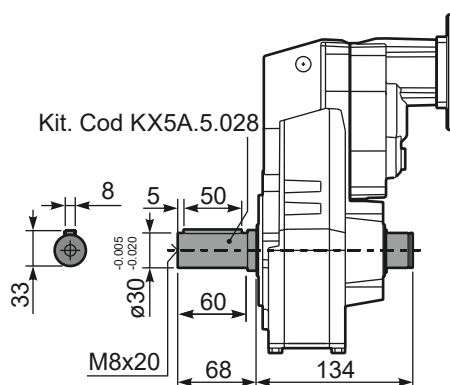Single output shaft
Albero uscita semplice

PFA43D...

Shrink disk
Calettatore

Kit. Cod KF40.0.210LM

