

MODELO	FA53
Ø VEIO SAÍDA	35 mm
RÁCIO APROXIMADO	62
RÁCIO EXATO	61.89
VELOCIDADE SAÍDA	24 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	24 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	1.10 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	90B5
TORQUE SAÍDA	436.50 N.m
TORQUE NOMINAL	510.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	1.3 KW
FATOR SERVIÇO	1.18
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
2.15	1.25	1.25	1.45	2.35	1.45

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



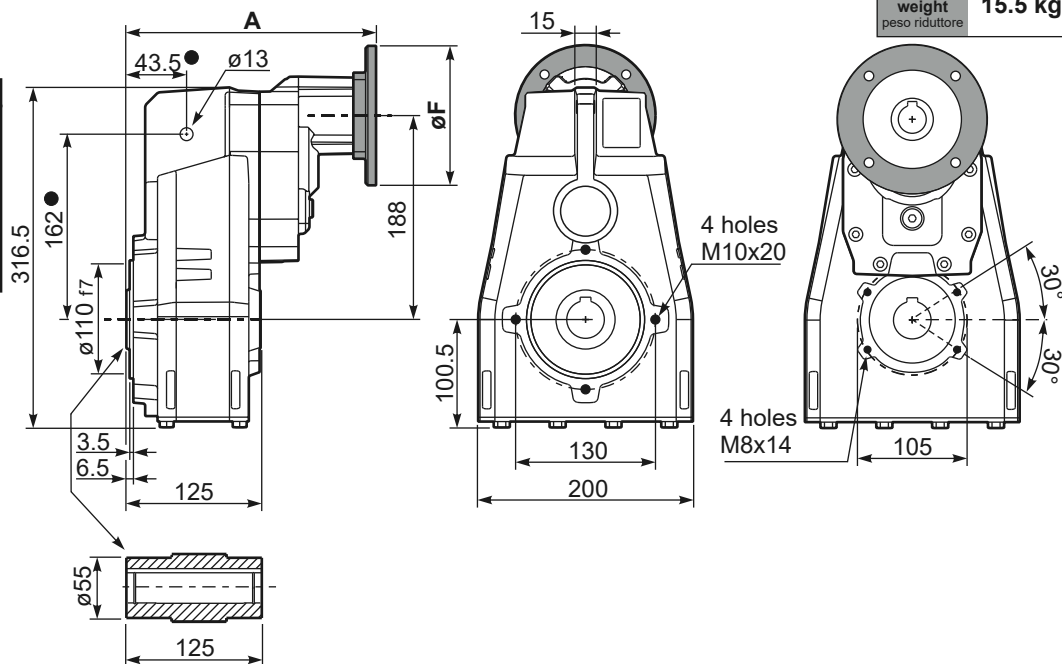


n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	400	2000
200	440	2200
120	500	2500
15	1140	5700

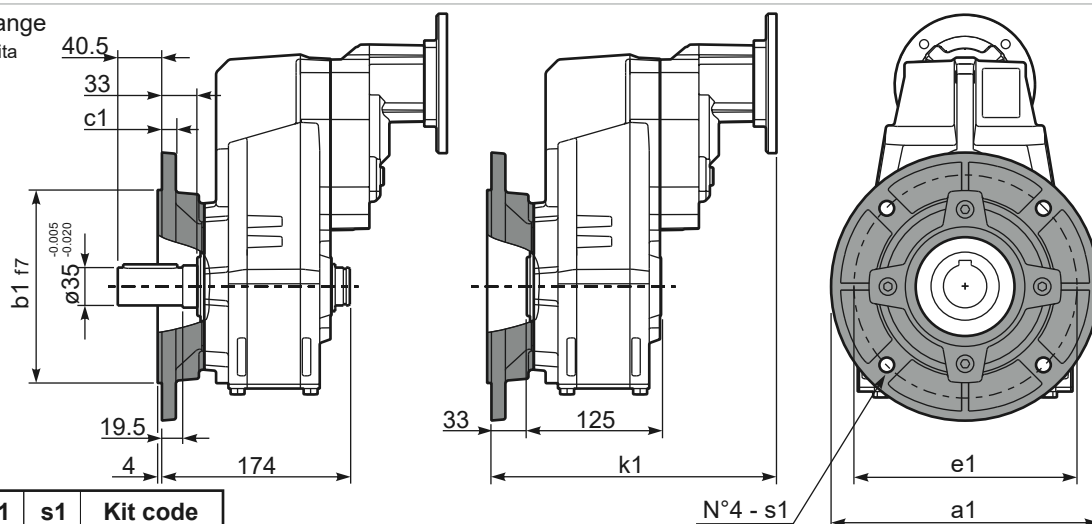
PFA53C...Basic gearbox
Riduttore baseGearbox weight
peso riduttore **15.5 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	239
71B5	K063.4.042	160	237
80/90B5	K063.4.043	200	239
71B14	K063.4.047	105	237
80B14	K063.4.046	120	239
90B14	K063.4.041	140	239

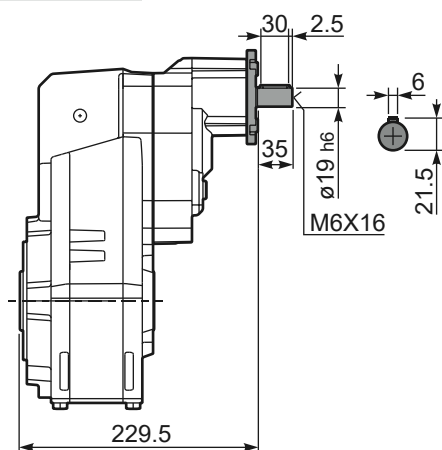
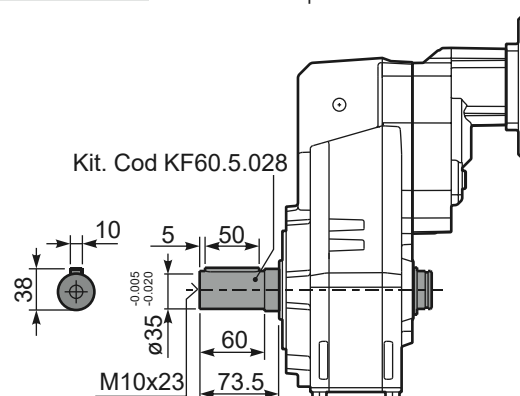
- Available torque arms,
see our web site
Bracci di reazione disponibili,
consulta il nostro sito web

**Standard**
Hollow shaft**On request**
A richiesta**PFA53...-F...**Output flange
Flangia uscita

Motor Flange	k1
63B5	272
71B5	270
80/90B5	272
71B14	270
80B14	272
90B14	272

Available output flanges
Flange di uscita

a1 ø	b1	c1	e1	s1	Kit code
250	180	13	215	14	KF60.9.011
-	-	-	-	-	-

RFA53C...Input Shaft
Albero in entrata**PFA53 A...**Single output shaft
Albero uscita semplice**PFA53D...**Shrink disk
Calettatore