Ficha Técnica
Variador UMA1 18.5kW Entrada trifásica Saída trifásica


Dados Técnicos

Potência 18.5kW

ALIMENTAÇÃO	AC 3PH 380-440V	
CORRENTE DE ENTRADA G*	47	A
CORRENTE DE ENTRADA P*	56	A
TENSÃO DE SAÍDA	3PH 0~Vin	V
CORRENTE DE SAÍDA G*	38	A
CORRENTE DE SAÍDA P*	45	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	embutido	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDADE DE FRENAGEM	embutido	



*G representa torque constante e P representa torque variável

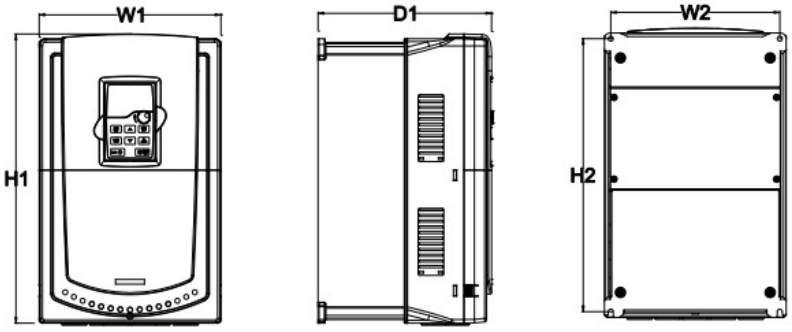

Dimensões de instalação

H1	342 mm
H2	311 mm
H3	- mm
W1	230 mm
W2	210 mm
W3	- mm
W4	- mm
D1	216 mm
D2	- mm
Diâmetro furo	6 mm
Parafuso	M5


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Ficha Técnica
Variador UMA1 18.5kW Entrada trifásica Saída trifásica

Diagrama de controlo

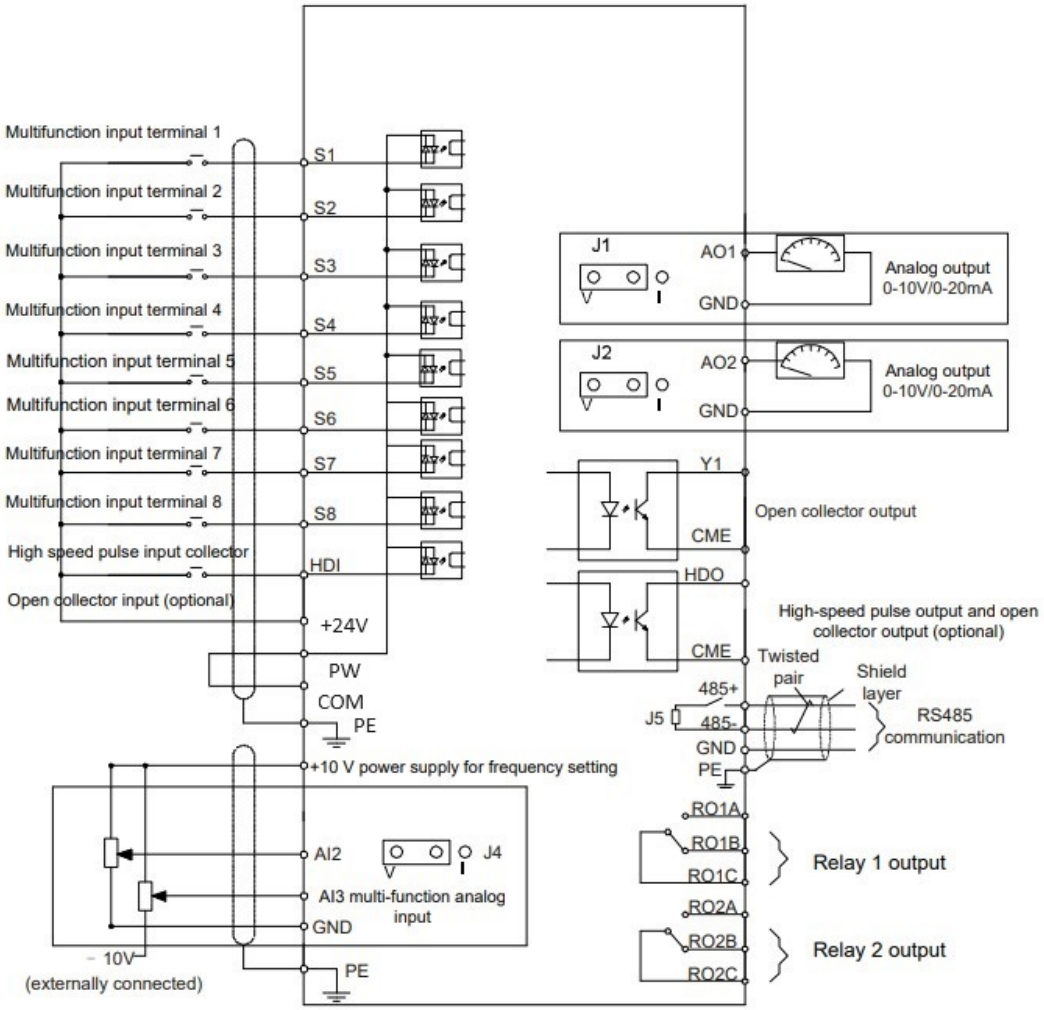

Dimensão da embalagem

Altura	460	mm
Largura	340	mm
Profundidade	330	mm
Peso	9	Kg

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213