

Ficha Técnica  
 Redutor de Velocidade  
 PARAFUSO SEM FIM REDONDO




MODELO	063A	
Ø VEIO SAÍDA	28	mm
RÁCIO APROXIMADO	35	
RÁCIO EXATO	36.00	
VELOCIDADE SAÍDA	42	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	41	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.75	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	80B14	
TORQUE SAÍDA	125.23	N.m
TORQUE NOMINAL	191.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	1.1	KW
FATOR SERVIÇO	1.47	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.68	



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

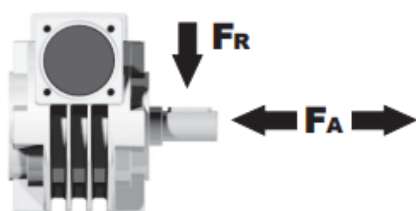

$n_2$ [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.  
 Rua Comendador Brandão, 484  
 4495-375 Póvoa de Varzim  
[geral@universalmotors.pt](mailto:geral@universalmotors.pt)  
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd  
 Unit E2, Meltham Mills Road  
 West Yorkshire HD9 4AR  
[enquiries@universalmotors-group.co.uk](mailto:enquiries@universalmotors-group.co.uk)  
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL  
 C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso  
 28806 Alcalá de Henares  
[info@universalmotors-group.es](mailto:info@universalmotors-group.es)  
 TEL.: 918 864 213