

Ficha Técnica
 Redutor de Velocidade
 PARAFUSO SEM FIM REDONDO




MODELO	063A	
Ø VEIO SAÍDA	28	mm
RÁCIO APROXIMADO	80	
RÁCIO EXATO	80.00	
VELOCIDADE SAÍDA	18	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	18	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.55	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	80B5	
TORQUE SAÍDA	171.07	N.m
TORQUE NOMINAL	153.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.49	KW
FATOR SERVIÇO	0.89	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.57	



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

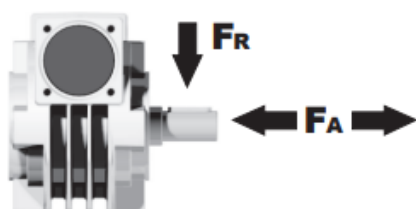

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
 Rua Comendador Brandão, 484
 4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
 Unit E2, Meltham Mills Road
 West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
 C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
 28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
 TEL.: 918 864 213