
Ficha Técnica
Redutor de Velocidade
EM LINHA

MODELO	311A	
Ø VEIO SAÍDA	14	mm
RÁCIO APROXIMADO	6.5	
RÁCIO EXATO	6.30	
VELOCIDADE SAÍDA	225	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	232	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.37	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B14	
TORQUE SAÍDA	14.63	N.m
TORQUE NOMINAL	35.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.83	KW
FATOR SERVIÇO	2.24	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.92	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

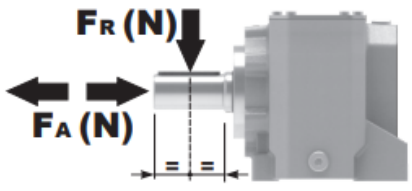

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
700	120	640
400	160	800
200	200	1020
140	225	1120


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Gearbox weight peso riduttore	2.50 kg

P311-F... Output flange
flange di uscita

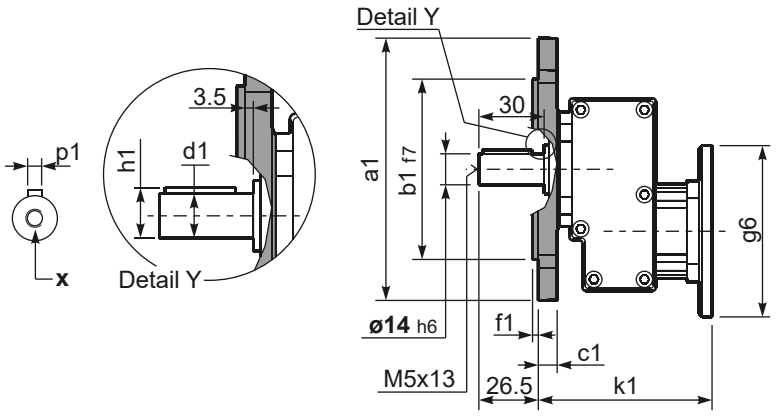

***Available output shaft** / Albero di uscita


	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	ø 14x30	5	16	M5x13
On request A richiesta	ø 19x40 ø 24x40	6 8	21.5 27	M6x16 M6x16

Available output flanges / flange di uscita


a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	kit code
120	80	11.5	100	3	9*	KC30.9.010
140	95	11.5	115	3	9	KC30.9.011
160	110	11.5	130	3.5	9	KC30.9.012
200	130	11.5	165	3.5	11	KC30.9.013

*Holes position
posizione fori


P311-H1... With feet
Con piedini

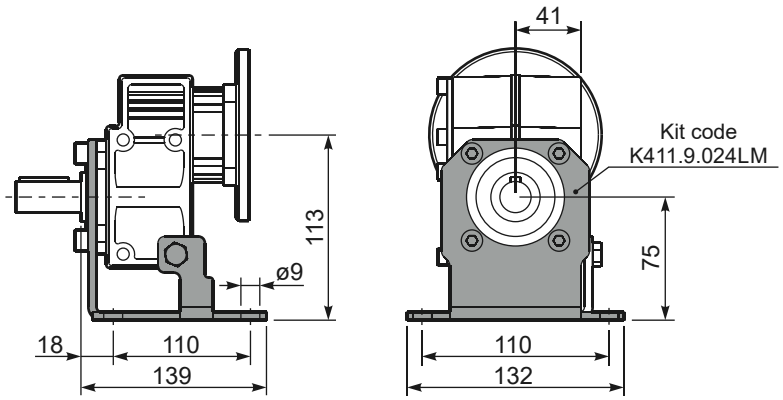

R311-N... Input Shaft
Albero in entrata

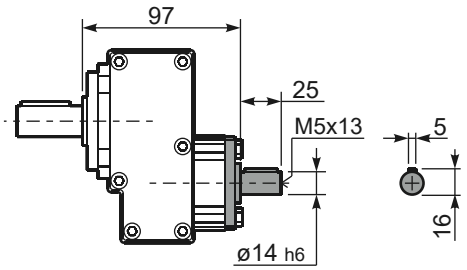

P311-N... Basic gearbox
Riduttore base

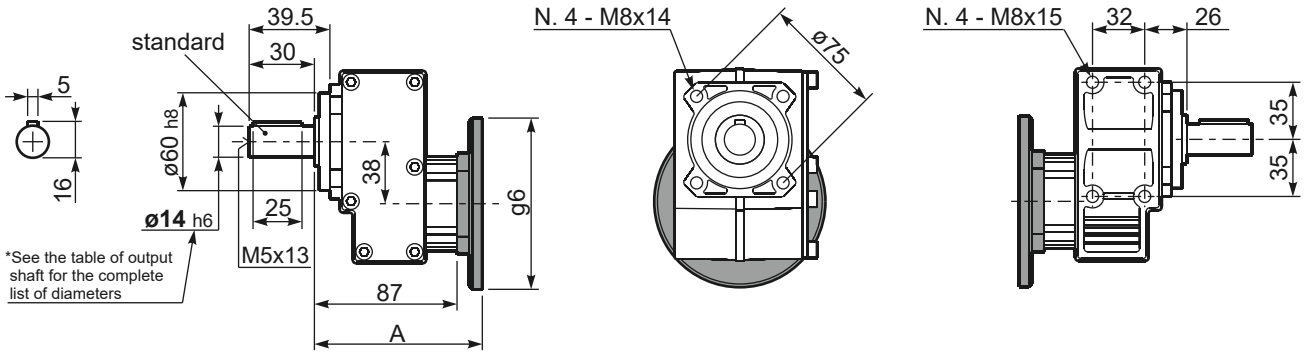

B14 Motor Flanges	A	g6	k1	kit code
56 B14	103	80	106.5	KC40.4.049
63 B14	105.5	90	109	K050.4.047
71 B14	103	105	106.5	K050.4.045

B5 Motor Flanges	A	g6	k1	kit code
63 B5	105.5	138	109	K050.4.041
71 B5	103	160	106.5	K050.4.042