

Ficha Técnica
 Redutor de Velocidade
 PARAFUSO SEM FIM QUADRADO



MODELO	M30	
Ø VEIO SAÍDA	14	mm
RÁCIO APROXIMADO	20	
RÁCIO EXATO	20.00	
VELOCIDADE SAÍDA	73	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	73	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.18	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	63B14	
TORQUE SAÍDA	17.19	N.m
TORQUE NOMINAL	19.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.2	KW
FATOR SERVIÇO	1.11	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.70	



QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min ⁻¹]	FA [N]	FR [N]
200	120	600
100	160	800
50	200	1000
15	280	1400

Universal Motors S.A.
 Rua Comendador Brandão, 484
 4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
 Unit E2, Meltham Mills Road
 West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
 C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporoso
 28806 Alcalá de Henares
info@universalmotors-group.es
 TEL.: 918 864 213

PM30**FB**... Basic wormbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore **1.15 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
56B5	K030.4.041	120	61.5
63B5	K030.4.042	140	62.5
56B14	K030.4.046	80	61.5
63B14	K030.4.045	90	62.5



PM30**FC**... Square flange
Flangia quadrata



PM30**FB**... Feet
Piedini




PM30**BR**... Reaction arm
Braccio di reazione




RM30FB... Input shaft
Albero in entrata



PM30....**S**... Single Shaft
Albero lento semplice



PM30....**D**... Double Shaft
Albero lento bisp.

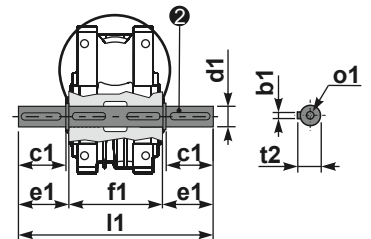

① kit cod. K030.5.028 type B

② kit cod. K030.5.029 type B

	ød	e	g	l	m	x	kit code
type B	9 h6	10.2	3	20	58	-	K030.5.006 PAM63
type S	-	-	-	-	-	-	-

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
type B	5	25	14 ^{-0.005} _{-0.020}	35.5	55	126	59	94.5	16	M5x14
type S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-