


MODELO	X22S	
Ø EJE DE SALIDA	20	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	14.66	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	100	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B14	
PAR DE SALIDA	17.28	N.m
PAR NOMINAL	45.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.47	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.61	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.25	0.25	0.25	0.25	0.43	0.31

Cargas Radiales y Axiales

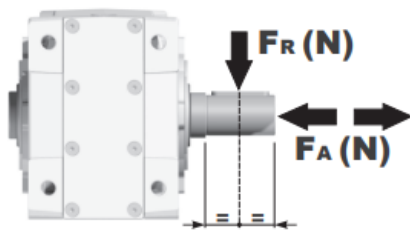

n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
400	360	1800
150	420	2100
75	440	2200
25	440	2200

