

MODELO	X52A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	9	
RELACIÓN EXACTA	9.26	
VELOCIDAD DE SALIDA	162	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	158	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.10	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B14	
PAR DE SALIDA	66.70	N.m
PAR NOMINAL	155.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.6	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.36	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

Cargas Radiales y Axiales





n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300


PX52AC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight **12.80 kg**
peso riduttore


M. flanges	Kit code	øF	A
71B5	K023.4.041	160	234
80/90B5	K023.4.042	200	236
100/112B5	K023.4.043	250	245
80B14	K085.4.046	120	236
90B14	K085.4.045	140	236
100/112B14	K085.4.047	160	245

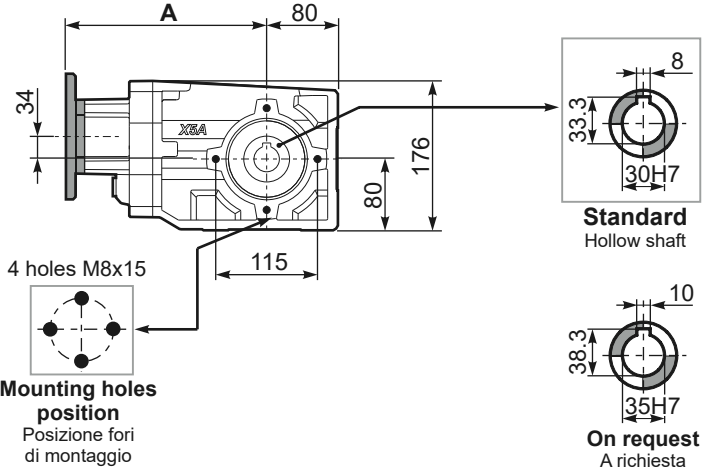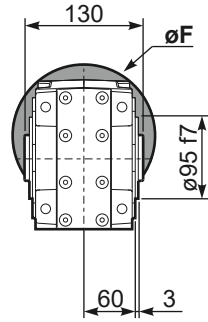


PX52A...FB.. Feet
Piedini

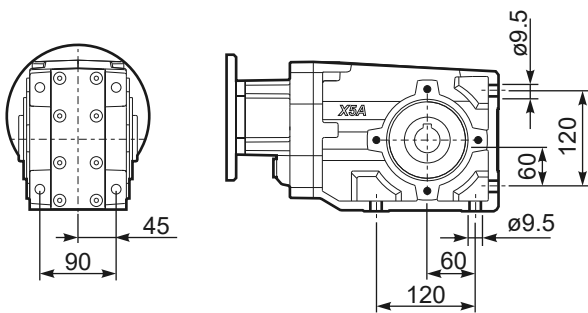


PX52A...-F2.. Output flange
Flangia uscita

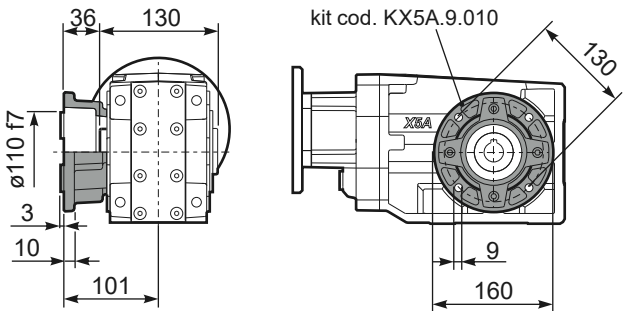


PX52A...-F3.. Output flange
Flangia uscita

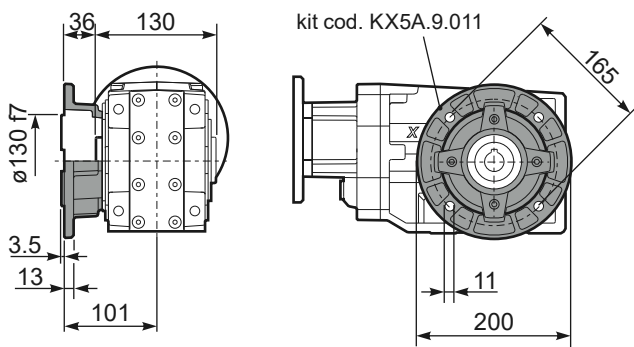


PX52A...-F4.. Output flange
Flangia uscita

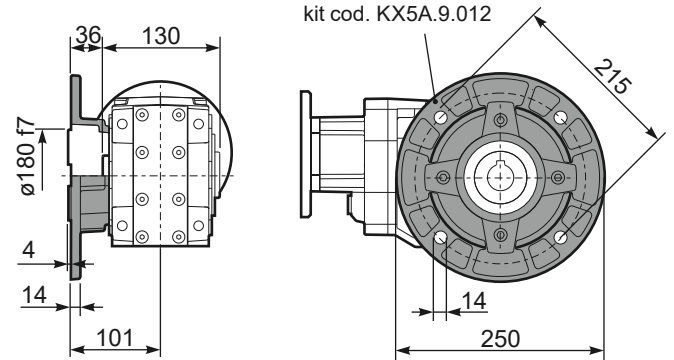

RX52A... Input shaft
Albero in entrata

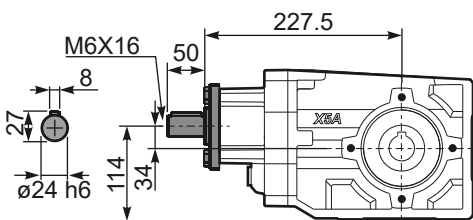

PX52A...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione

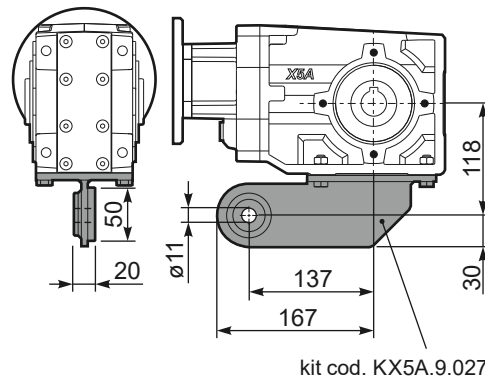

PX52AA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

