

Ficha Técnica
 Reductor de velocidad
 ORTOGONAL




MODELO	X53A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	57	
RELACIÓN EXACTA	56.76	
VELOCIDAD DE SALIDA	26	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	26	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B14	
PAR DE SALIDA	134.65	N.m
PAR NOMINAL	250.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.6899999999999999	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.86	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.94	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.3	1.55	0.85	1.45	2.1	1.25

Cargas Radiales y Axiales

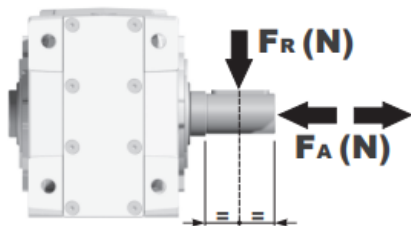

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

Universal Motors S.A.
 Rua Comendador Brandão, 484
 4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
 TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
 Unit E2, Meltham Mills Road
 West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
 TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
 C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
 28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
 TEL.: 918 864 213

PX53AC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight **12.65 kg**
peso riduttore

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	246
71B5	K063.4.042	160	244
80/90B5	K063.4.043	200	246
71B14	K063.4.047	105	244
80B14	K063.4.046	120	246
90B14	K063.4.041	140	246



PX53A...FB.. Feet
Piedini



PX53A...-F2.. Output flange
Flangia uscita



PX53A...-F3.. Output flange
Flangia uscita



PX53A...-F4.. Output flange
Flangia uscita



RX53A... Input shaft
Albero in entrata



PX53A...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione



PX53A... Single output shaft
Albero semplice in uscita

