


MODELO	FA52	
Ø EJE DE SALIDA	35	mm
RELACIÓN APROXIMADA	36	
RELACIÓN EXACTA	35.78	
VELOCIDAD DE SALIDA	41	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	41	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.75	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	80B14	
PAR DE SALIDA	175.72	N.m
PAR NOMINAL	490.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	2.1	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.80	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	



Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
1.85	1.15	1.15	1.3	2.1	1.3


Cargas Radiales y Axiales

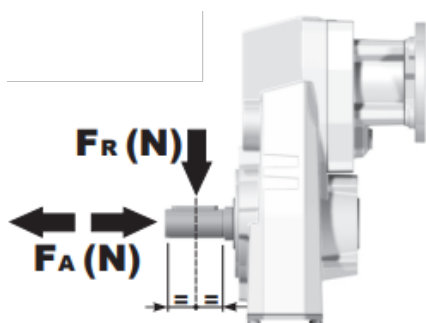

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
300	400	2000
200	440	2200
120	500	2500
15	1140	5700

Gearbox weight peso riduttore	15.5 kg
---	----------------

On request
A richiesta

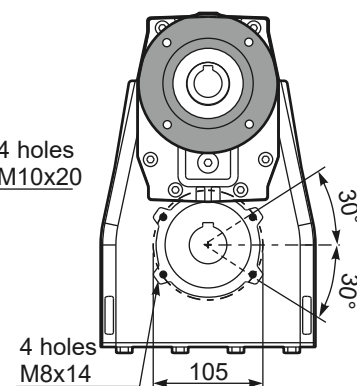

Technical drawing of the 1000 Series Servo Motor showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 173
- Flange diameter: $\varnothing 92$
- Flange thickness: 6.5

Side View Dimensions:

- Overall length: 157.5
- Shaft diameter: $\varnothing 35$ H7
- Shaft length segments: 30 and 30