
Ficha Técnica
Reductor de velocidad
SIN-FIN CORONA REDONDO


MODELO	030	
Ø EJE DE SALIDA	14	mm
RELACIÓN APROXIMADA	15	
RELACIÓN EXACTA	15.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	97	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	97	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.18	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	63B14	
PAR DE SALIDA	13.44	N.m
PAR NOMINAL	19.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.25	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.39	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.73	

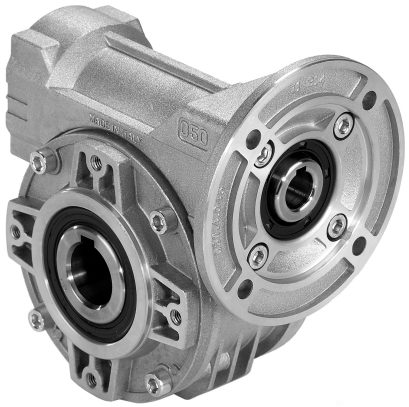

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

Cargas Radiales y Axiales

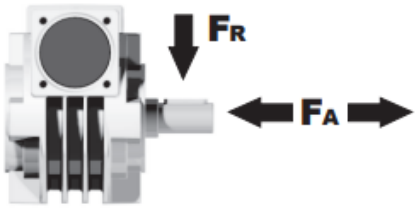

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	120	600
100	160	800
50	200	1000
15	280	1400


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

P030**FB**... Basic wormbox
Riduttore base

M. flanges	Kit code	øF	A
56B5	K030.4.041	120	61.5
63B5	K030.4.042	140	62.5
56B14	K030.4.046	80	61.5
63B14	K030.4.045	90	62.5

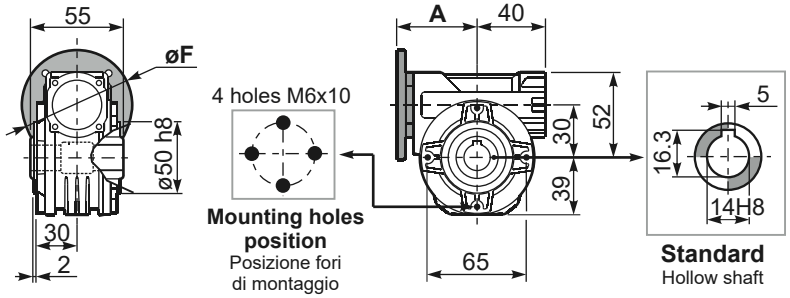


Gearbox weight peso riduttore: **1.05 kg**

P030**PA**... Feet
Piedini


P030**PB**... Feet
Piedini

P030**PV**... Feet
Piedini

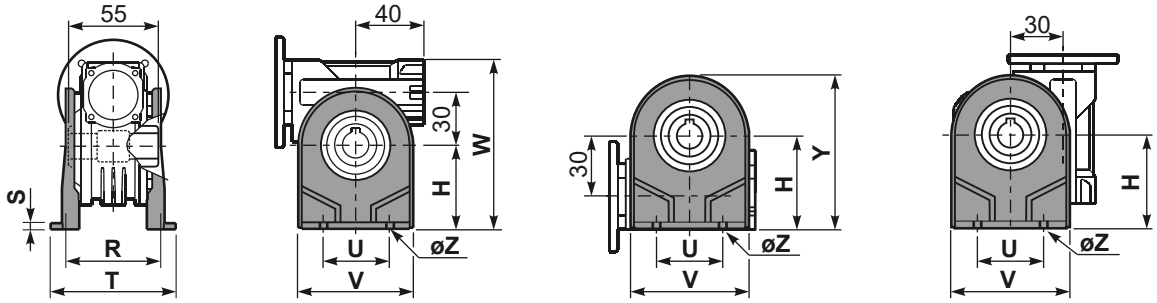

	H	R	S	T	U	V	Y	W	øZ	kit code
type **B**	55	66	3	87	50	78	94	107	ø6.5	K030.9.022
type **S**	52	66	3	87	52	90	91	104	ø6.5	KS030.9.023


P030**FC**... Output flange
Flangia uscita

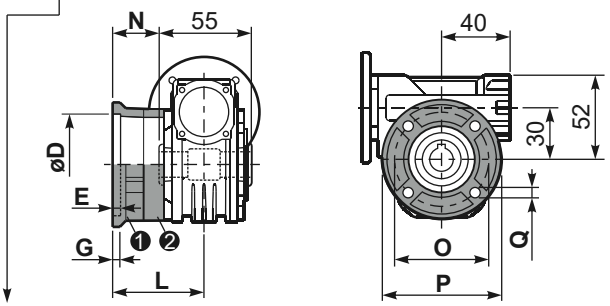

type **B**	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
FC	$50^{+0.15}_{+0.05}$	6	6	50.5	23	68	80	7	❶ K030.9.010 ❷ -
FL	$60^{+0.15}_{+0.05}$	6	6	55.5	28	87	110	8.5	❶ K045.9.010 ❷ -


type **S**	øD	E	G	L	N	O	P	Q	kit code
F1	$40^{+0.15}_{+0.10}$	3.5	5.5	49	21.5	56	80	6.5	❶ KS030.9.012 ❷ -

R030FB... Input shaft
Albero in entrata

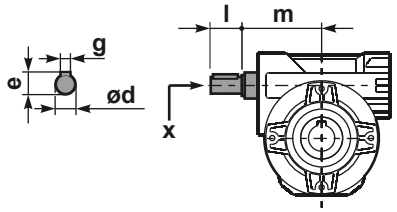


	ød	e	g	l	m	x	kit code
type **B**	9 h6	10.2	3	20	58	-	K030.5.006 PAM63
type **S**	-	-	-	-	-	-	-

P030**BR**... Reaction arm
Braccio di reazione

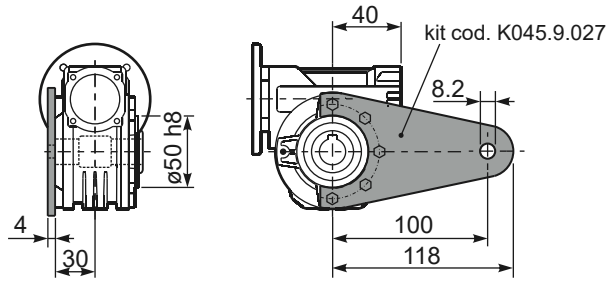

P030.....**S**... Single Shaft
Albero lento semplice

P030.....**D**... Double Shaft
Albero lento bisp.

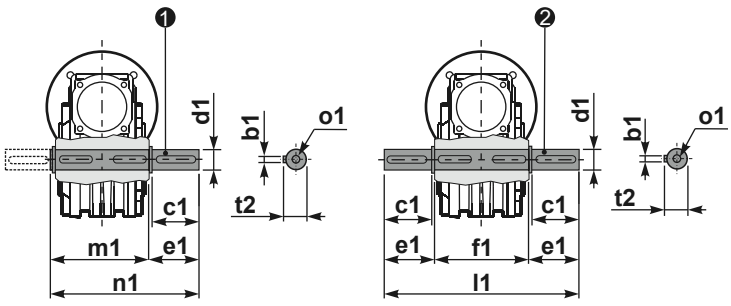

❶ kit cod. K030.5.028 type **B**

❷ kit cod. K030.5.029 type **B**

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
type **B**	5	25	$14^{-0.005}_{-0.020}$	35.5	55	126	59	94.5	16	M5x14
type **S**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-