

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| MODELO                 | X225  |     |
| Ø VEIO SAÍDA           | 20    | mm  |
| RÁCIO APROXIMADO       | 13    |     |
| RÁCIO EXATO            | 13.07 |     |
| VELOCIDADE SAÍDA       | 112   | RPM |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 112   | RPM |
| POTÊNCIA ENTRADA       | 0.18  | KW  |
| ROTAÇÃO ENTRADA        | 1400  | RPM |
| PAM ENTRADA            | 63B5  |     |
| TORQUE SAÍDA           | 15.41 | N.m |
| TORQUE NOMINAL         | 45.00 | N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL       | 0.53  | KW  |
| FATOR SERVIÇO          | 2.94  |     |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA    | 0.96  |     |

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.43  | 0.31  |

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



| $n_2$ [min <sup>-1</sup> ] | $F_A$ [N] | $F_R$ [N] |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 400                        | 360       | 1800      |
| 150                        | 420       | 2100      |
| 75                         | 440       | 2200      |
| 25                         | 440       | 2200      |






**P**X22SC...

## Basic Gearbox


### Riduttore base

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Gearbox weight</b><br>peso riduttore | <b>3.70 kg</b> |
|-----------------------------------------|----------------|

| M. flanges   | Kit code   | $\varnothing F$ | A     |
|--------------|------------|-----------------|-------|
| <b>63B5</b>  | K050.4.041 | 138             | 154.5 |
| <b>71B5</b>  | K050.4.042 | 160             | 152   |
|              |            |                 |       |
| <b>56B14</b> | KC40.4.049 | 80              | 152   |
| <b>63B14</b> | K050.4.047 | 90              | 154.5 |
| <b>71B14</b> | K050.4.045 | 105             | 152   |

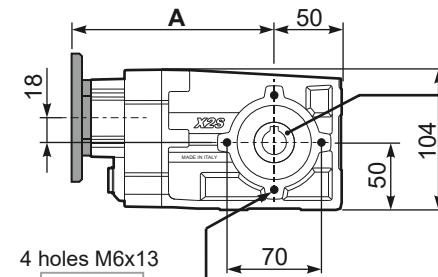


**Standard**  
Hollow shaft




**On request**  
A richiesta


PX22S...**FB**.. Feet  
Piedini

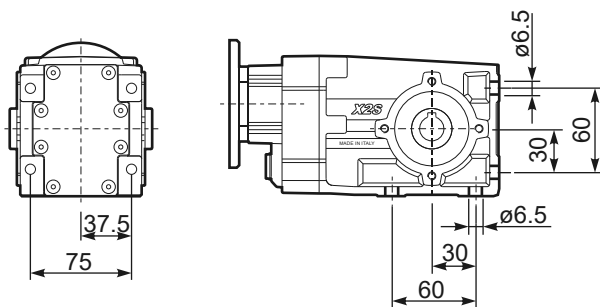


PX22S...-F1.. Output flange  
Flangia uscita

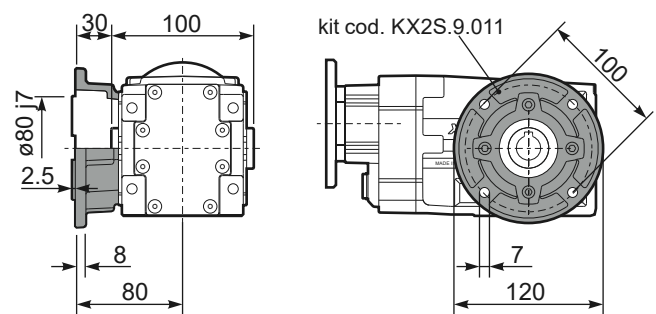

**PX22SA..** Single output shaft  
Albero semplice in uscita

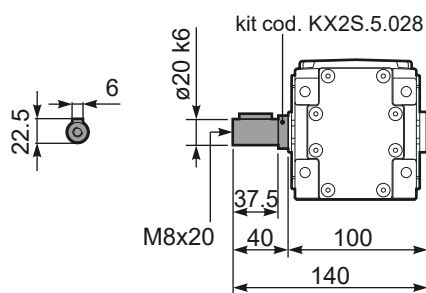

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| PX22S... <b>BR</b> .. | Reaction Arm<br>Braccio di reazione |
|-----------------------|-------------------------------------|

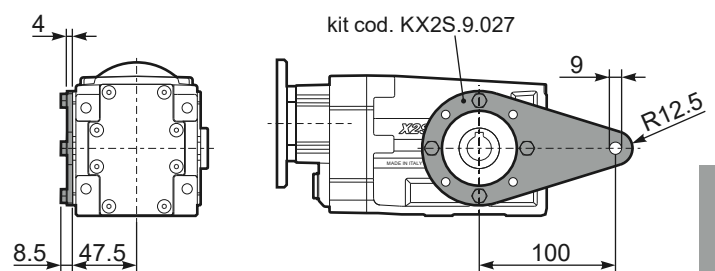

**R**X22S.. Input shaft  
Albero in entrata

