

MODELO	X32S	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	13	
RÁCIO EXATO	13.26	
VELOCIDADE SAÍDA	112	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	110	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.37	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B5	
TORQUE SAÍDA	32.13	N.m
TORQUE NOMINAL	85.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.98	KW
FATOR SERVIÇO	2.65	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.6	0.4	0.6	0.85	0.6

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



$n_2$ [min-1]	$F_A$ [N]	$F_R$ [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

**PX32SC...** Basic Gearbox  
Riduttore base

Gearbox weight  
peso riduttore **6.30 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
<b>63B5</b>	K063.4.041	140	184
<b>71B5</b>	K063.4.042	160	182
<b>80/90B5</b>	K063.4.043	200	184
<b>71B14</b>	K063.4.047	105	182
<b>80B14</b>	K063.4.046	120	184
<b>90B14</b>	K063.4.041	140	184



4 holes M8x15  
**Mounting holes position**  
Posizione fori di montaggio

**PX32S...FB..** Feet  
Piedini



**PX32S...-F1..** Output flange  
Flangia uscita



**PX32S...-F2..** Output flange  
Flangia uscita




**PX32S...BR..** Reaction Arm  
Braccio di reazione



**RX32S...** Input shaft  
Albero in entrata



**PX32SA..** Single output shaft  
Albero semplice in uscita

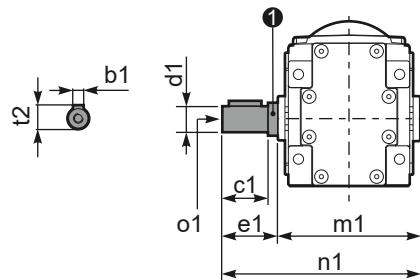

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	1	kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20		KX2S.5.028
ø25 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.020</sub>	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20		K063.5.028