

MODELO	X32S	
Ø VEIO SAÍDA	20	mm
RÁCIO APROXIMADO	22	
RÁCIO EXATO	21.54	
VELOCIDADE SAÍDA	66	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	68	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.75	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	80B5	
TORQUE SAÍDA	105.78	N.m
TORQUE NOMINAL	90.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.64	KW
FATOR SERVIÇO	0.85	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.6	0.4	0.6	0.85	0.6

CARGAS RADIAIS E AXIAIS



n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	400	2000
100	500	2500
50	560	2800
15	560	2800

PX32SC... Basic Gearbox
Riduttore base

Gearbox weight
peso riduttore **6.30 kg**

M. flanges	Kit code	øF	A
63B5	K063.4.041	140	184
71B5	K063.4.042	160	182
80/90B5	K063.4.043	200	184
71B14	K063.4.047	105	182
80B14	K063.4.046	120	184
90B14	K063.4.041	140	184



4 holes M8x15
Mounting holes position
Posizione fori di montaggio

PX32S...FB.. Feet
Piedini



PX32S...-F1.. Output flange
Flangia uscita



PX32S...-F2.. Output flange
Flangia uscita




PX32S...BR.. Reaction Arm
Braccio di reazione



RX32S... Input shaft
Albero in entrata



PX32SA.. Single output shaft
Albero semplice in uscita

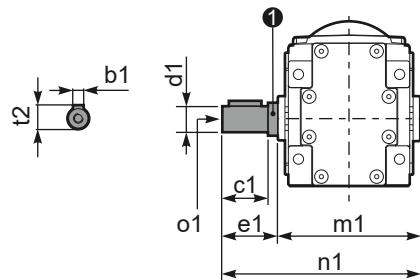

d1	b1	c1	e1	m1	n1	t2	o1	1 kit code
ø20 k6	6	37.5	40	120	160	22.5	M8x20	KX2S.5.028
ø25 ^{-0.005} _{-0.020}	8	60	63.2	126.8	190	28	M8x20	K063.5.028