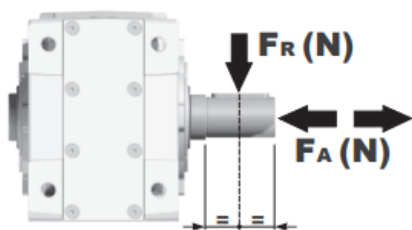


|                        |            |
|------------------------|------------|
| MODELO                 | X42A       |
| Ø VEIO SAÍDA           | 25 mm      |
| RÁCIO APROXIMADO       | 38         |
| RÁCIO EXATO            | 38.12      |
| VELOCIDADE SAÍDA       | 38 RPM     |
| VELOCIDADE SAÍDA EXATA | 38 RPM     |
| POTÊNCIA ENTRADA       | 0.55 KW    |
| ROTAÇÃO ENTRADA        | 1400 RPM   |
| PAM ENTRADA            | 80B14      |
| TORQUE SAÍDA           | 137.29 N.m |
| TORQUE NOMINAL         | 150.00 N.m |
| POTÊNCIA NOMINAL       | 0.6 KW     |
| FATOR SERVIÇO          | 1.09       |
| EFICIÊNCIA DINÂMICA    | 0.96       |

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

| B3/H1 | B6/H4 | B7/H3 | B8/H2 | V5/H5 | V6/H6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.6   | 0.75  | 0.5   | 0.7   | 1.1   | 0.6   |

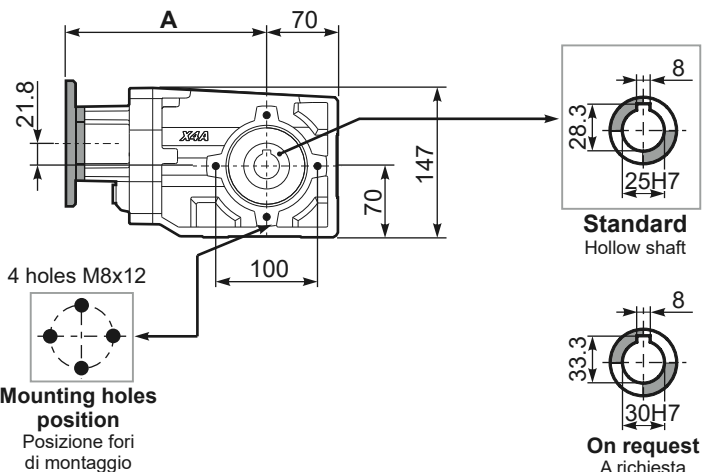

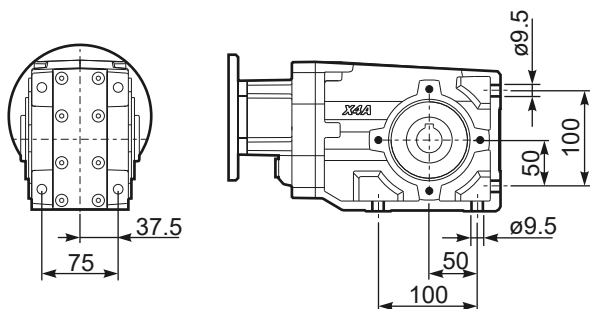
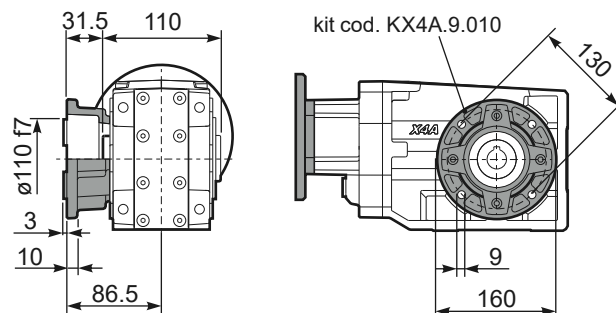
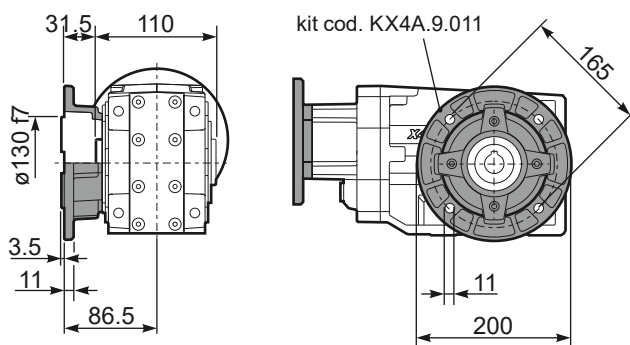
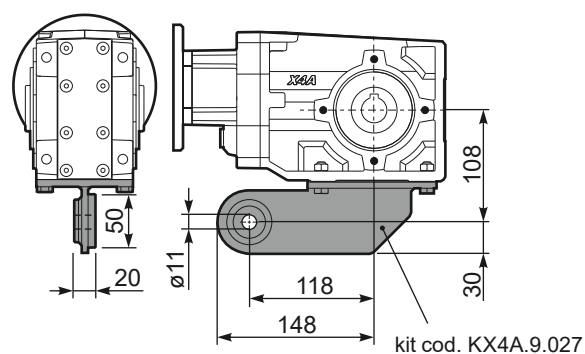
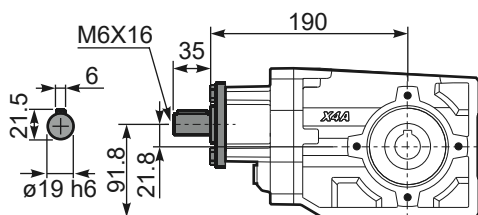
CARGAS RADIAIS E AXIAIS



| $n_2$ [min-1] | $F_A$ [N] | $F_R$ [N] |
|---------------|-----------|-----------|
| 250           | 500       | 2500      |
| 100           | 700       | 3500      |
| 50            | 960       | 4800      |
| 15            | 960       | 4800      |

**PX42AC...**Basic Gearbox  
Riduttore baseGearbox  
weight  
peso riduttore**7.82 kg**

| M. flanges        | Kit code   | øF  | A     |
|-------------------|------------|-----|-------|
| <b>63B5</b>       | K063.4.041 | 140 | 199.5 |
| <b>71B5</b>       | K063.4.042 | 160 | 197.5 |
| <b>80/90B5</b>    | K063.4.043 | 200 | 199.5 |
| <b>100/112B5</b>  | KC40.4.043 | 250 | 214.3 |
| <b>71B14</b>      | K063.4.047 | 105 | 197.5 |
| <b>80B14</b>      | K063.4.046 | 120 | 199.5 |
| <b>90B14</b>      | K063.4.041 | 140 | 199.5 |
| <b>100/112B14</b> | KC40.4.041 | 160 | 214.5 |

**PX42A...FB..**Feet  
Piedini**PX42A...-F2..**Output flange  
Flangia uscita**PX42A...-F3..**Output flange  
Flangia uscita**PX42A...BR..**Reaction Arm  
Braccio di reazione**RX42A...**Input shaft  
Albero in entrata**PX42AA..**Single output shaft  
Albero semplice in uscita