Ficha Técnica
Variador UMA1 185kW Entrada trifásica Saída trifásica


Dados Técnicos

Potência 185kW

ALIMENTAÇÃO	AC 3PH 380-440V	
CORRENTE DE ENTRADA G*	345	A
CORRENTE DE ENTRADA P*	385	A
TENSÃO DE SAÍDA	3PH 0~Vin	V
CORRENTE DE SAÍDA G*	340	A
CORRENTE DE SAÍDA P*	380	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	embutido	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDADE DE FRENAGEM	opcional	



*G representa torque constante e P representa torque variável

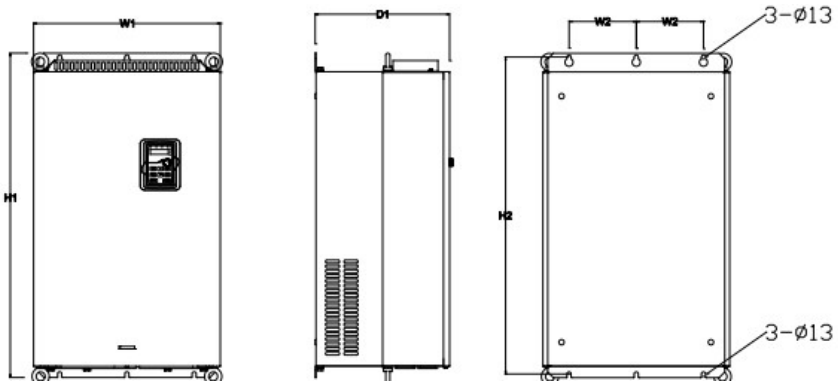

Dimensões de instalação

H1	870 mm
H2	850 mm
H3	- mm
W1	500 mm
W2	180 mm
W3	- mm
W4	- mm
D1	360 mm
D2	- mm
Diâmetro furo	11 mm
Parafuso	M10


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213

Ficha Técnica
Variador UMA1 185kW Entrada trifásica Saída trifásica

Diagrama de controlo

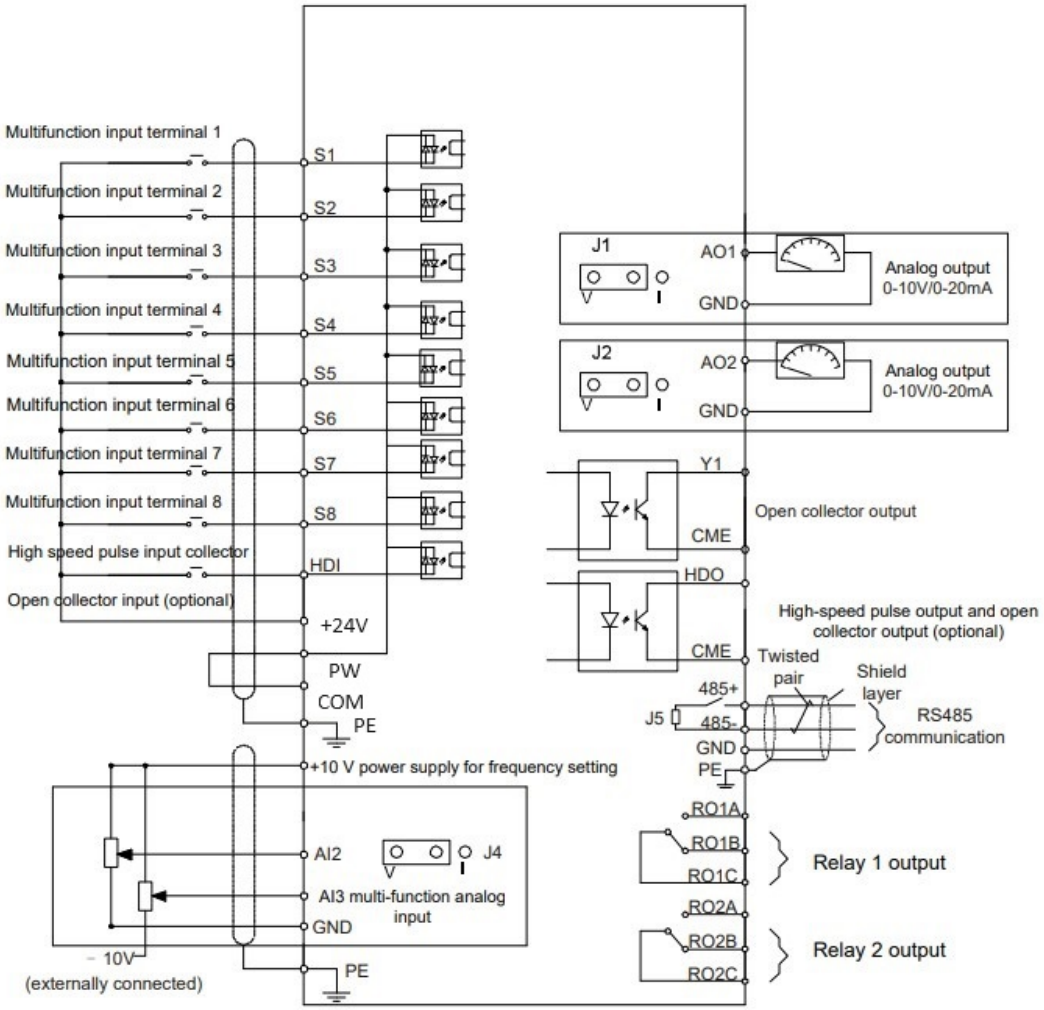

Dimensão da embalagem

Altura	971	mm
Largura	631	mm
Profundidade	565	mm
Peso	110	Kg

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213