


MODELO	412A
Ø VEIO SAÍDA	25 mm
RÁCIO APROXIMADO	10
RÁCIO EXATO	10.06
VELOCIDADE SAÍDA	146 RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	145 RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.75 KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400 RPM
PAM ENTRADA	80B14
TORQUE SAÍDA	49.41 N.m
TORQUE NOMINAL	150.00 N.m
POTÊNCIA NOMINAL	2.3 KW
FATOR SERVIÇO	3.07
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.96

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.25	0.35	0.4	0.45	0.4	0.5

CARGAS RADIAIS E AXIAIS


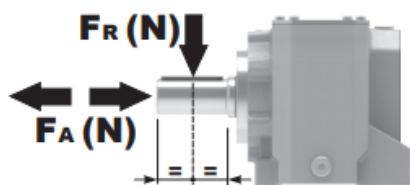


n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
300	310	1550
200	360	1800
120	448	2240
70	540	2700

P412A **B1** ... With feet
Con piedini

With feet
Con piedini

Gearbox weight peso riduttore	With flange	5.7 kg
	With feet	5.9 Kg

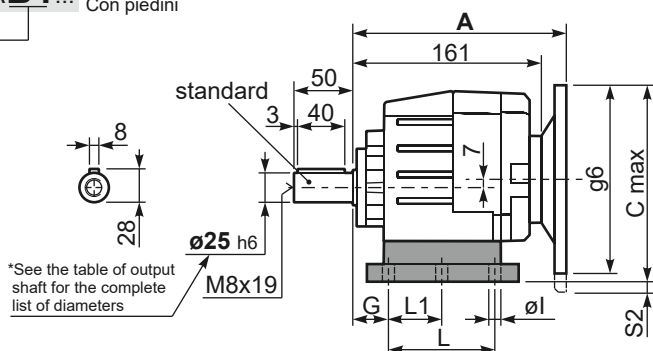

Feet / piedi

Feet Code	Market reference	G	H	R	L	L1	S	H1	O	øI	S2 only with motor flange	B5 max. Flange	kit code	
B1	112	18	85	110	87	50	130	167.5	15	-	8 33	80/90B5 100/112B5	-	KC35.9.021
B2	212/3	18	100	130	107.5	60	155	182.5	17	11	18	100/112B5	-	KC40.9.025
S1	17	18	75	110	90÷110	50	145	155.5	15	9	18 43	80/90B5 100/112B5	-	KC40.9.022
S2	27	25	90	110	130	-	145	172.5	20	9	3 28	80/90B5 100/112B5	-	KC40.9.024
H2	022-223	25	100	110	115	-	145	182.5	20	9	18	100/112B5	-	KC40.9.026
M1	42/3	25	80	110÷120	85	-	145	162.5	15	9	13 38	80/90B5 100/112B5	-	KC40.9.023


Other feet are available,
see our web site
Sono disponibili altri piedini,
consulta il nostro sito web

A see on page bottom

 Most popular types
Tipi più diffusi

P412A-**F** ... Output flanges
flange di uscita

Output flanges
flange di uscita

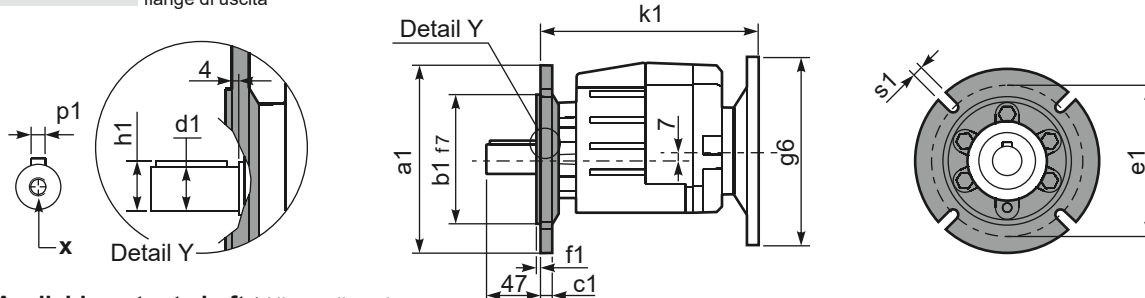

***Available output shaft** / Albero di uscita

	Shaft - d1	p1	h1	x
Standard	ø 25x50	8	28	M8x19
On request A richiesta	ø 16x40	5	18	M6x16
	ø 19x40	6	21.5	M6x16
	ø 20x40	6	22.5	M8x19
	ø 24x50	8	27	M8x19

Available output flanges / flange di uscita

a1 ø	b1	c1	e1	f1	s1	kit code
120	80	10	100	3	7	KC40.9.010
140	95	10	115	3	9	KC40.9.011
160	110	10	130	3.5	9	KC40.9.012
200	130	10	165	3.5	11	KC40.9.013
250	180	11.5	215	3.5	14	KC40.9.014


With flange an feet only on request. Ask for compatibility

With flange and feet only on request. Ask for compatibility

P412A-N...	Basic gearbox Riduttore base
------------	---------------------------------

Basic gearbox
Riduttore base

Suggested B14
motor flanges

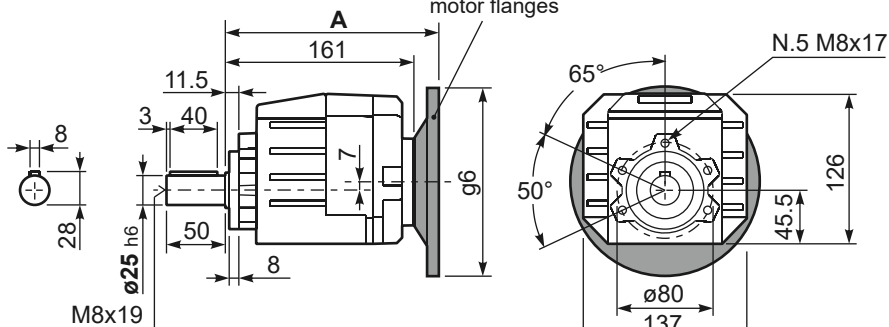


B5 Motor Flanges	A	C _{max}	g6	k1	kit code
63 B5	181.5	177	140	185.5	K063.4.041
71 B5	179.5	187	160	183.5	K063.4.042
80/90 B5	181.5	207	200	185.5	K063.4.043
100/112 B5	196.5	232	250	200.5	KC40.4.043

R412A-N... Input Shaft
Albero in entrata

Input Shaft

Albero in entrata

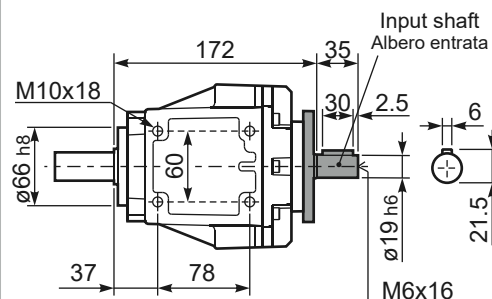

B14 Motor Flanges	A	C_{max}	g6	k1	kit code
71 B14	179.5	159.5	105	183.5	K063.4.047
80 B14	181.5	167	120	185.5	K063.4.046
90 B14	181.5	177	140	185.5	K063.4.041
100/112 B14	196.5	187	160	200.5	KC40.4.041