
Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Ferro IE4

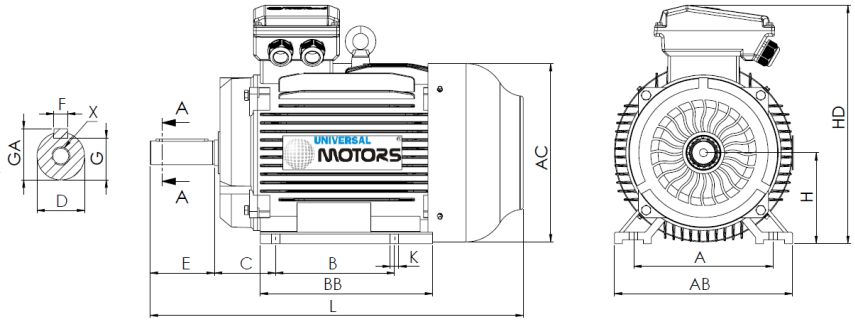


L (motor standard)
1205

L (motor c/freio)
NA

L (motor c/ventilação forçada)
1385

L (motor sem ventilação)
1030

| Patas | | | | | Veio | | | | | | Carcaça | | | | Flange | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | K | D | E | F | G | GA | X | AB | BB | AC | HD | M | N | P | S | T |
| 315 | 508 | 406 | 216 | 28 | 65m6 | 140 | 18 | 58 | 69 | M20x42 | 635 | 565 | 620 | 845 | - | - | - | - | - |

## Dados Elétricos

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | UM4C 315S-2 | |
| Polos | 2/3000 | Polos |
| Potência | 110.00 | Kw |
| Tensão | 400 | V |
| Frequência | 50 | Hz |
| Velocidade | 2980 | rpm |
| Corrente nominal | 185.83 | A |
| Fator de potência | 0.89 | |
| Eficiência 100% | 96.0 | % |
| Eficiência 75% | 96.1 | % |
| Eficiência 50% | 95.3 | % |
| Torque | 352.51677852349 | N.m |
| Ta/Tn | 1.8 | |
| Ia/In | 8.5 | |
| Tm/Tn | 2.3 | |

## Dados Mecânicos

| | | |
|---|---|---|
| Altura do eixo | 315 | |
| Forma construtiva | B3 | |
| Proteção mecânica | 55 | |
| Classe aquecimento | B | |
| Classe isolamento | F | |
| Serviço | S1 | |
| Temp. ambiente | -10ºC-40ºC | |
| Altitude | 1000 | |
| Ruído | 92 | dB(A) |
| Peso | 878 | kg |
| Rolamento DE | 6317 C3 | |
| Rolamento NDE | 6317 C3 | |

## Dados Extra

**Freios aplicáveis**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Freio corrente contínua | NA | Torque freio | NA | N.m |
| Freio corrente alterna | NA | Torque freio | NA | N.m |

**Ventilações forçadas aplicáveis**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventilação forçada monofásica | Potência | NA | W |
| Ventilação forçada trifásica | Potência | 450 | W |


Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213