


MODELO	X43A	
Ø VEIO SAÍDA	25	mm
RÁCIO APROXIMADO	92	
RÁCIO EXATO	92.08	
VELOCIDADE SAÍDA	16	RPM
VELOCIDADE SAÍDA EXATA	16	RPM
POTÊNCIA ENTRADA	0.25	KW
ROTAÇÃO ENTRADA	1400	RPM
PAM ENTRADA	71B5	
TORQUE SAÍDA	147.60	N.m
TORQUE NOMINAL	150.00	N.m
POTÊNCIA NOMINAL	0.25	KW
FATOR SERVIÇO	1.00	
EFICIÊNCIA DINÂMICA	0.94	

QUANTIDADE DE ÓLEO (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.7

CARGAS RADIAIS E AXIAIS

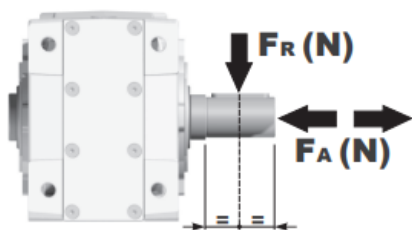

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
250	500	2500
100	700	3500
50	960	4800
15	960	4800



PX43AC...

Basic Gearbox


Riduttore base

Gearbox weight peso riduttore	7.93 kg
---	----------------


M. flanges	Kit code	ϕF	A
63B5	K050.4.041	138	205
71B5	K050.4.042	160	202.5
56B14	KC40.4.049	80	202.5
63B14	K050.4.047	90	205
71B14	K050.4.045	105	202.5

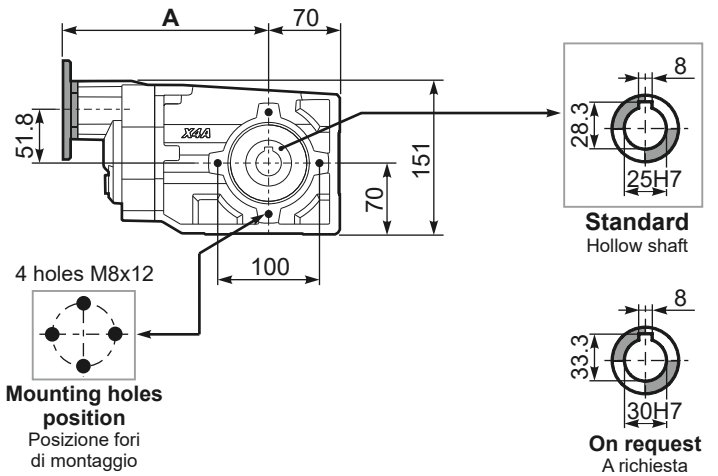


PX43A...**FB**.. Feet
Piedini

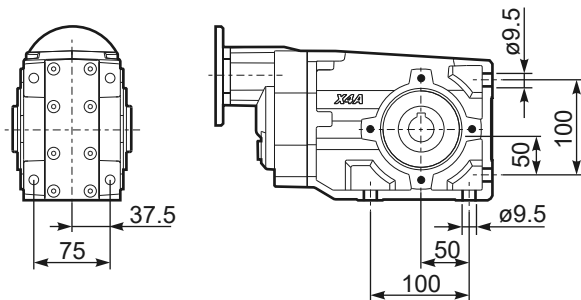


PX43A...-F2.. Output flange
Flangia uscita

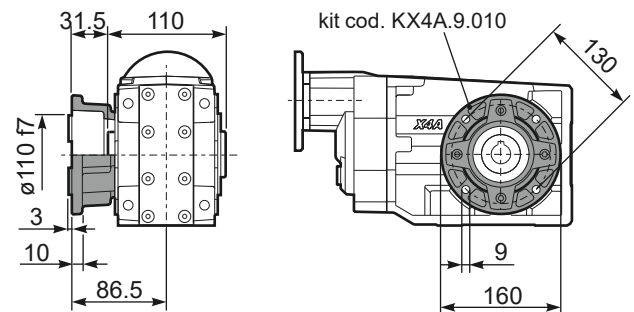


PX43A... -F3 ..	Output flange Flangia uscita
------------------------	---------------------------------

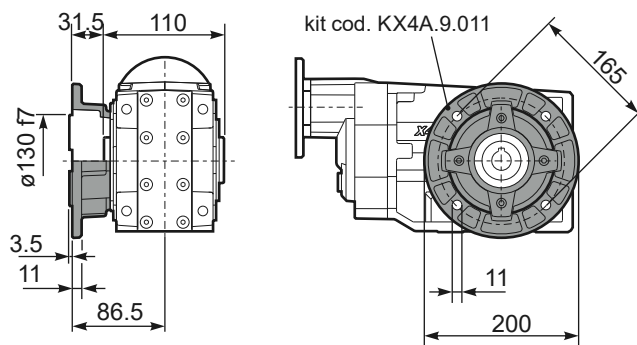

PX43A... BR ..	Reaction Arm Braccio di reazione
-----------------------	-------------------------------------

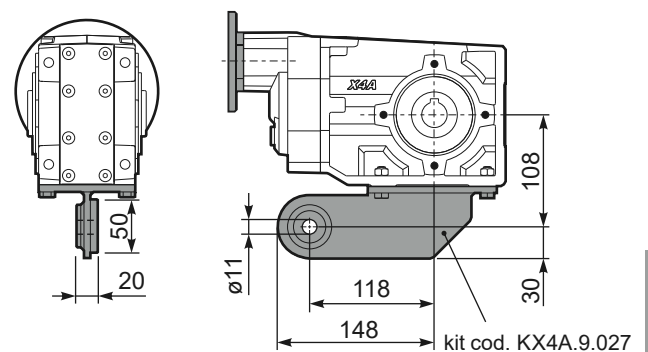

RX43A...	Input shaft Albero in entrata
-----------------	----------------------------------

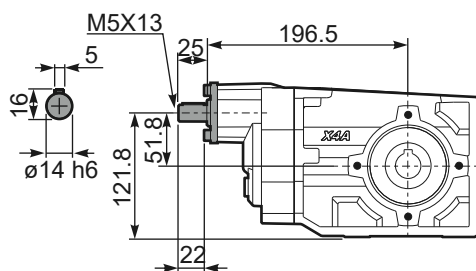

PX43A**A**... Single output shaft
Albero semplice in uscita

