
Ficha Técnica
Motor Eléctrico Trifásico en Aluminio -

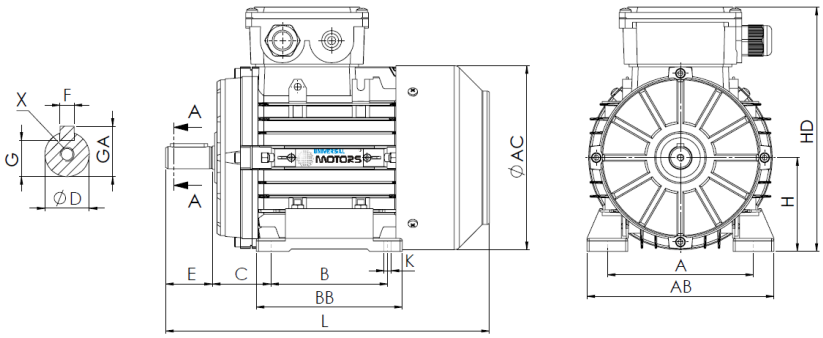

L (motor estándar)
455

L (motor c/freno)
550

L (motor c/ventilación forzada)
575

L (motor sin ventilación)
396

Patas					Eje						Carcasa				Brida				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
132	216	140	89	12	38k6	80	10	33	41	M12x18	265	193	259	318	-	-	-	-	-

Datos Eléctricos

Tipo	UMDA 132S-2/4	
Polos	2/4	Polos
Potencia	6/5	Kw
Voltaje	400	V
Frecuencia	50	Hz
Velocidad	2860 / 1440	rpm
Corriente nominal	13,05 / 10,23	A
Factor de potencia	0,84 / 0,86	
Eficiencia 100%	79 / 82	%
Eficiencia 75%	-	%
Eficiencia 50%	-	%
Par	20,03 / 33,16	N.m
Ta/Tn	2,0 / 1,5	
Ia/In	5,5 / 5,5	
Tm/Tn	2,2 / 1,9	

Datos Mecánicos

Altura del eje	132	
Forma constructiva	B3	
Protección mecánica	55	
Clase de calentamiento	B	
Clase de aislamiento	F	
Servicio	S1	
Temp. ambiente	-10ºC-40ºC	
Altitud	1000	
Ruido	-	dB(A)
Peso	40.4	kg
Rodamiento DE	6308 ZZ C3	
Rodamiento NDE	6208 ZZ C3	

Datos Extra

Frenos aplicables

Freno de corriente continua	REB-05-16	Par de freno	80	N.m
Freno de corriente alterna	AC7	Par de freno	90	N.m

Ventilaciones forzadas aplicables

Ventilación forzada monofásica	Potencia	55	W
Ventilación forzada trifásica	Potencia	55	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 Pl Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213