


MODELO	X52A	
Ø EJE DE SALIDA	30	mm
RELACIÓN APROXIMADA	11	
RELACIÓN EXACTA	11.36	
VELOCIDAD DE SALIDA	133	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	129	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	1.50	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	90B5	
PAR DE SALIDA	111.58	N.m
PAR NOMINAL	230.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	3.1	KW
FACTOR DE SERVICIO	2.07	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.96	

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.9	1.5	0.75	1.4	1.95	1.15

Cargas Radiales y Axiales

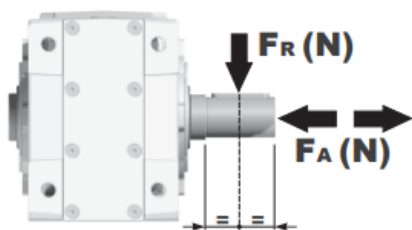

n_2 [min-1]	F_A [N]	F_R [N]
250	600	3000
100	800	4000
50	960	4800
15	1660	8300

12.80 kg

On request
A richiesta

	b1	c1	d1	e1	m1	n1	t2
ø30	8	60	30	68	134	202	33
ø35	10	60	35	73.5	141	214.5	38