


Datos Técnicos

Potencia 30kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	70	A
CORRIENTE DE ENTRADA P	80	A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	60	A
CORRIENTE DE SALIDA P	75	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	incorporado	




*G representa el par constante y P representa el par variable

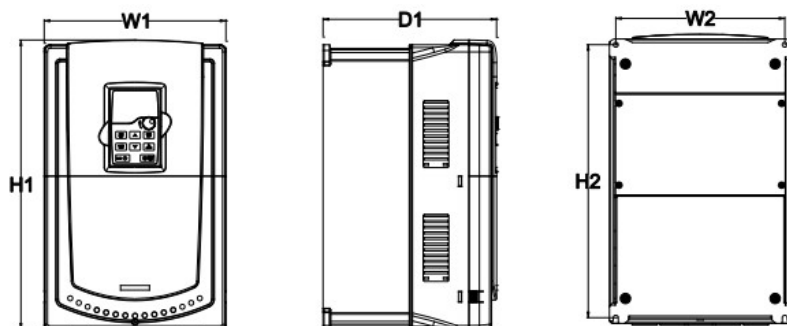

Dimensiones de instalación

H1	407 mm
H2	384 mm
H3	- mm
W1	255 mm
W2	237 mm
W3	- mm
W4	- mm
D1	245 mm
D2	- mm
Diámetro del orificio	7 mm
Tornillo	M6

Diagrama de control

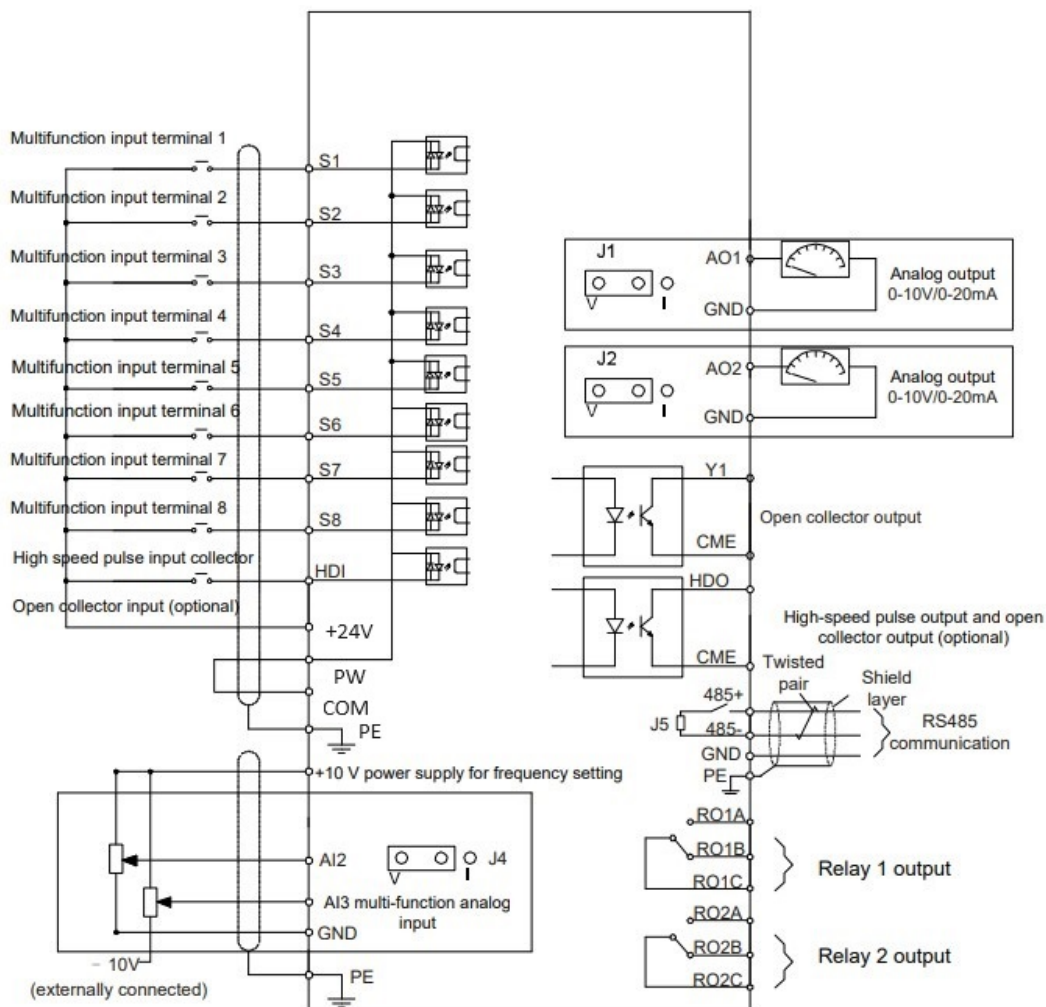

Tamaño del embalaje

Altura	550	mm
Anchura	375	mm
Profundidad	375	mm
Peso	11	Kg