



Datos Técnicos

Potencia 45kW

ALIMENTACIÓN	AC 3PH 380-440V	
CORRIENTE DE ENTRADA G*	98	A
CORRIENTE DE ENTRADA P	128	A
TENSIÓN DE SALIDA	3PH 0~Vin	V
CORRIENTE DE SALIDA G	92	A
CORRIENTE DE SALIDA P	115	A
IP	20	
FILTRO EMC AMBIENTE C3	incorporado	
FILTRO EMC AMBIENTE C2	opcional	
UNIDAD DE FRENADO	opcional	




*G representa el par constante y P representa el par variable

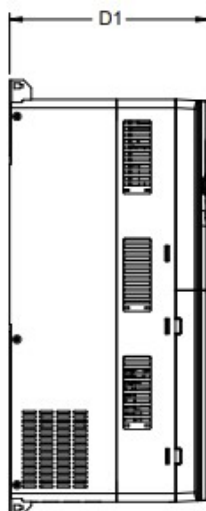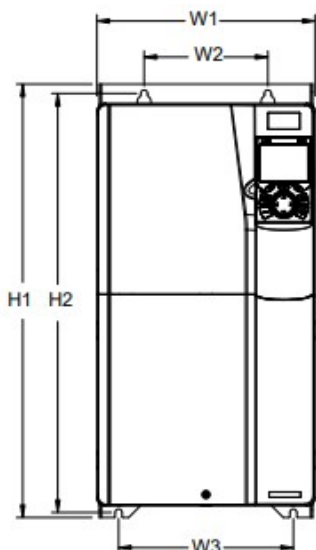

Dimensiones de instalación

H1	560 mm
H2	542 mm
H3	- mm
W1	282 mm
W2	160 mm
W3	226 mm
W4	- mm
D1	258 mm
D2	- mm
Diámetro del orificio	9 mm
Tornillo	M8

Diagrama de control

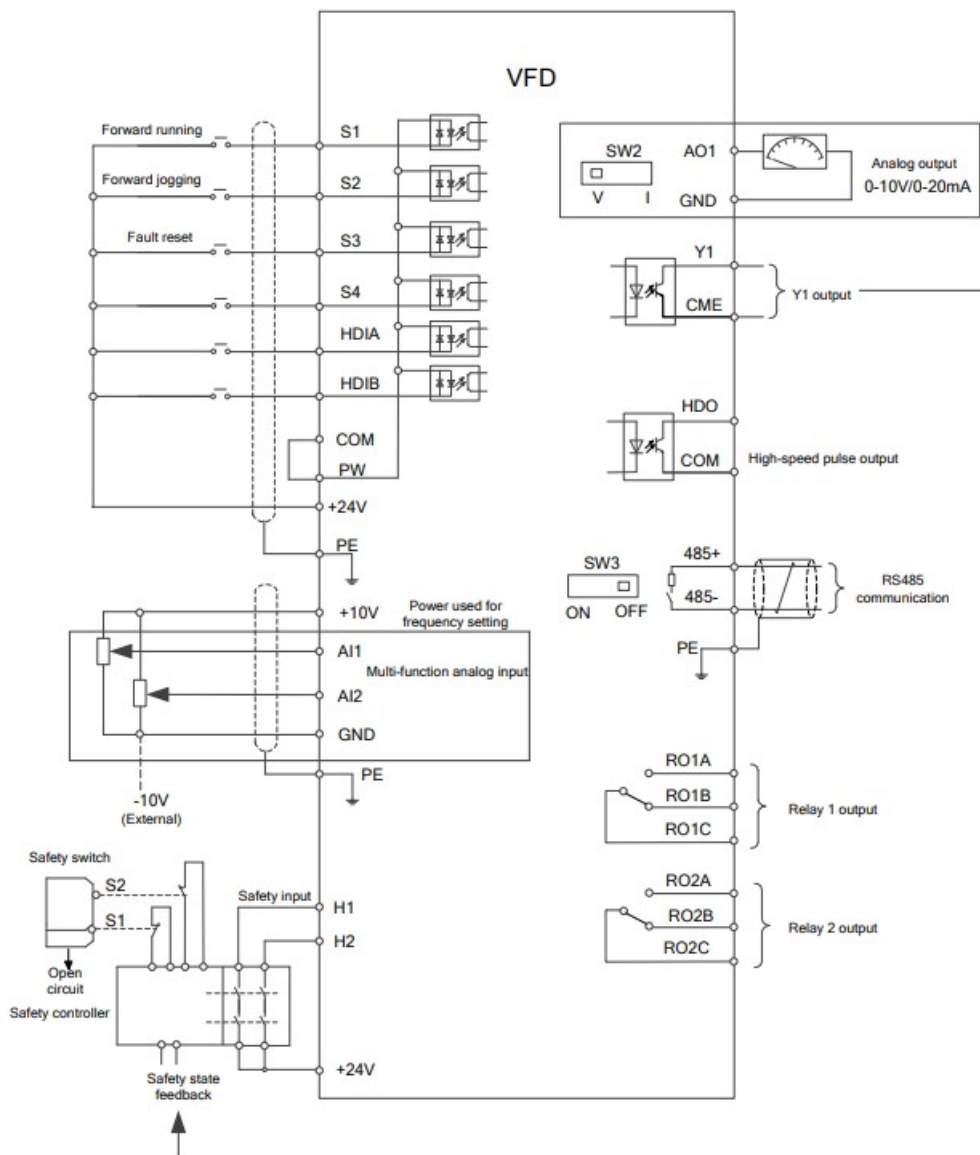

Tamaño del embalaje

Altura	680	mm
Anchura	425	mm
Profundidad	380	mm
Peso	29	Kg