Ficha Técnica
Reductor de velocidad
SIN-FIN CORONA REDONDO

MODELO	063A	
Ø EJE DE SALIDA	28	mm
RELACIÓN APROXIMADA	60	
RELACIÓN EXACTA	60.00	
VELOCIDAD DE SALIDA	24	RPM
VELOCIDAD DE SALIDA EXACTA	24	RPM
POTENCIA DE ENTRADA	0.37	KW
ROTACIÓN DE ENTRADA	1400	RPM
PAM DE ENTRADA	71B5	
PAR DE SALIDA	93.88	N.m
PAR NOMINAL	168.00	N.m
POTENCIA NOMINAL	0.66	KW
FACTOR DE SERVICIO	1.78	
EFICIENCIA DINÁMICA	0.62	

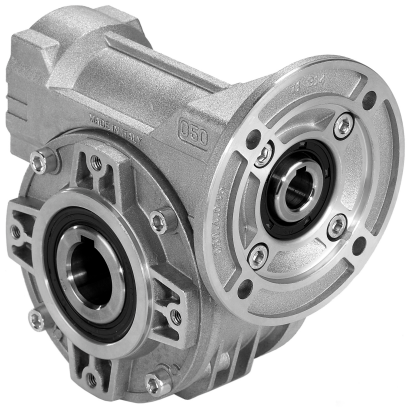

Cantidad de Aceite (L)

B3/H1	B6/H4	B7/H3	B8/H2	V5/H5	V6/H6
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Cargas Radiales y Axiales

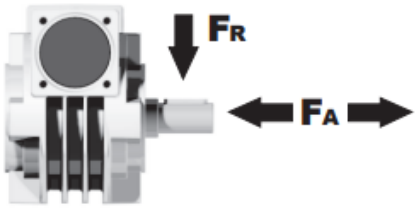

n_2 [min-1]	FA [N]	FR [N]
200	360	1800
100	460	2300
50	600	3000
15	800	4000

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213