
Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Alumínio IE3

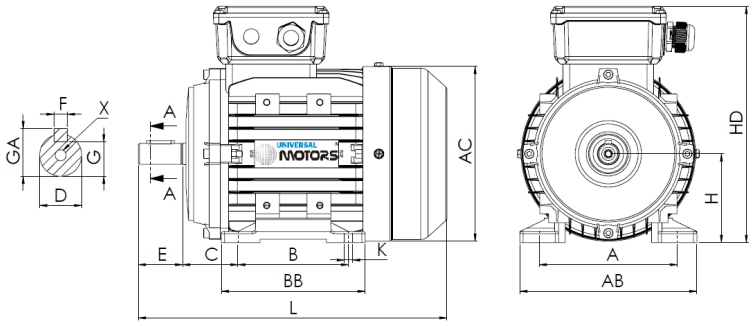

L (motor standard)
384

L (motor c/freio)
460

L (motor c/ventilação forçada)
495

L (motor sem ventilação)
339

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
100	160	140	63	12	28j6	60	8	24	31	M10x22	198	176	205	252	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	PE31/UM3A* 100L-2	
Polos	2/3000	Polos
Potência	3.00	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	2915	rpm
Corrente nominal	5.71	A
Fator de potência	0.87	
Eficiência 100%	87.1	%
Eficiência 75%	87.3	%
Eficiência 50%	86.4	%
Torque	9.83	N.m
Ta/Tn	2.3	
Ia/In	8.1	
Tm/Tn	2.3	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	100	
Forma construtiva	B3	
Proteção mecânica	55	
Classe aquecimento	B	
Classe isolamento	F	
Serviço	S1	
Temp. ambiente	-10ºC-40ºC	
Altitude	1000	
Ruído	82	dB(A)
Peso	26	kg
Rolamento DE	6206 2Z C3	
Rolamento NDE	6206 2Z C3	

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-12	Torque freio	32	N.m
Freio corrente alterna	NA	Torque freio	NA	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	65	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	65	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporroso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213