


Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Alumínio -

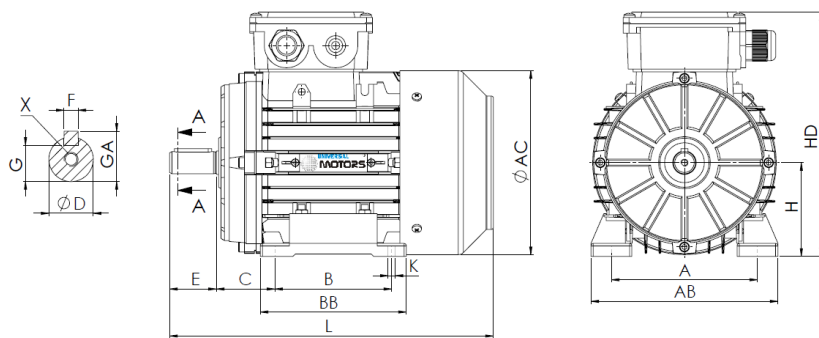

L (motor standard)

315

L (motor c/freio)

355

L (motor c/ventilação forçada)

417

L (motor sem ventilação)

265

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
90	140	100	56	10	24j6	50	8	20	27	M8x19	180	132	176	245	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UMDA 90S-4/8	
Polos	4/8	Polos
Potência	1,1 / 0,18	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	1400 / 710	rpm
Corrente nominal	2,67 / 1,08	A
Fator de potência	0,79 / 0,48	
Eficiência 100%	75 / 59,5	%
Eficiência 75%	-	%
Eficiência 50%	-	%
Torque	7,5 / 2,53	N.m
Ta/Tn	2,0 / 2,6	
Ia/In	4,6 / 2,6	
Tm/Tn	2,8 / 3,3	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	90
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	- dB(A)
Peso	14.3 kg
Rolamento DE	6205 2Z C3
Rolamento NDE	6205 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-10	Torque freio	16	N.m
Freio corrente alterna	AC4	Torque freio	20	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	45	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	45	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213