


Ficha Técnica
Motor Elétrico Trifásico em Alumínio -

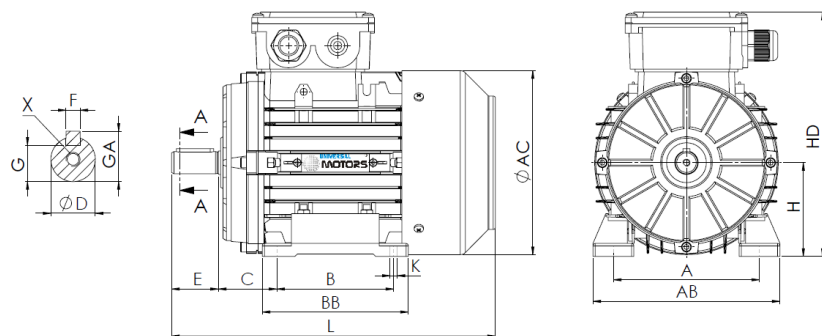

L (motor standard)

345

L (motor c/freio)

390

L (motor c/ventilação forçada)

447

L (motor sem ventilação)

290

Patas					Veio						Carcaça				Flange				
H	A	B	C	K	D	E	F	G	GA	X	AB	BB	AC	HD	M	N	P	S	T
90	140	125	56	10	24j6	50	8	20	27	M8x19	180	157	176	245	-	-	-	-	-

Dados Elétricos

Tipo	UMDA 90L-4/8	
Polos	4/8	Polos
Potência	0,8 / 0,45	Kw
Tensão	400	V
Frequência	50	Hz
Velocidade	1400 / 690	rpm
Corrente nominal	2,05 / 1,95	A
Fator de potência	0,83 / 0,63	
Eficiência 100%	68 / 53	%
Eficiência 75%	-	%
Eficiência 50%	-	%
Torque	5,46 / 6,23	N.m
Ta/Tn	1,8 / 1,6	
Ia/In	4,0 / 3,0	
Tm/Tn	1,9 / 1,8	

Dados Mecânicos

Altura do eixo	90
Forma construtiva	B3
Proteção mecânica	55
Classe aquecimento	B
Classe isolamento	F
Serviço	S1
Temp. ambiente	-10°C-40°C
Altitude	1000
Ruído	- dB(A)
Peso	14.6 kg
Rolamento DE	6205 2Z C3
Rolamento NDE	6205 2Z C3

Dados Extra

Freios aplicáveis

Freio corrente contínua	REB-05-10	Torque freio	16	N.m
Freio corrente alterna	AC4	Torque freio	20	N.m

Ventilações forçadas aplicáveis

Ventilação forçada monofásica	Potência	45	W
Ventilação forçada trifásica	Potência	45	W

Universal Motors S.A.
Rua Comendador Brandão, 484
4495-375 Póvoa de Varzim
geral@universalmotors.pt
TEL.: 252 299 080

Universal Motors UK, Ltd
Unit E2, Meltham Mills Road
West Yorkshire HD9 4AR
enquiries@universalmotors-group.co.uk
TEL.: +44(0) 1484660222

Universal Motors SL
C/La Habana n.6 nave 4 PI Camporosso
28806 Alcala de Henares
info@universalmotors-group.es
TEL.: 918 864 213